DIGITUS Docking station USB4 8K, USB Type-C™

DA-70897
EAN 4016032483458

Docking station 4.0 14 in 1 2x video 8K/30Hz, 3x USB 10GHz

La docking station USB4 di DIGITUS® aggiunge 14 porte in più al vostro notebook tramite una sola porta USB-C™. Tra le altre cose, ha 1 porta video DisplayPort e 1 porta video HDMI per collegare monitor, proiettore, TV. Grazie al Dual Monitor Support possono essere utilizzati contemporaneamente. In Windows, un segnale video può essere emesso sulle due diverse porte video allo stesso tempo (modalità SST); inoltre, 2 diversi segnali video possono essere emessi sulle 2 porte grafiche (modalità MST). Mac OS supporta soltanto la SST Mode. Le altre interfacce forniscono la connettività a tutte le porte comuni che una moderna docking station deve offrire. Per esempio, una connessione di rete, porte USB aggiuntive (USB-C™, USB-A), un'uscita audio e due lettori di schede indipendenti. La porta USB-C™ integrata con PD Charging vi permette di caricare il vostro laptop mentre usate la docking station. La docking station offre anche varie porte USB-C e 3.0 per il trasferimento dei dati, la connessione di periferiche come mouse e tastiera, nonché per la ricarica dei dispositivi mobili. Ottenete di più dal vostro notebook e ampliate le vostre possibilità - tutto ciò di cui avete bisogno è una porta USB-C™ libera.

La docking station USB4 fornisce 14 porte aggiuntive, tra le altre cose, per video, dati, alimentazione, Ethernet & audio.

- Adatta per notebook con porta USB4
- Supporta la risoluzione UHD-2 bis 8K/30Hz fino a 7680 x 4320p
- Dual Display Support - possibilità di collegamento simultaneo di 2 monitor
- 1x porta DisplayPort 1.4
- 1x porta HDMI 2.1
- Versione USB-C™: USB 3.1 (Gen 2) 10Gbps
- 1 x porta USB Type-C™ come collegamento al notebook/laptop
- 1x porta USB Type-C™ - trasferimento dati (40 Gbps max.)
- 3x porte USB 3.2 - trasferimento dati 10 Gbps, tutte le porte con funzionalità BC 1.2 per caricare dispositivi mobili (7,5W)
- 3x porte USB 2.0 (trasferimento dati 480 Mbps max.)
- 1 x porta Gigabit Ethernet - collegamento del notebook a Internet / LAN
- 2 x lettori schede (microSD / SDHC, SDHX, MMC) - funzionamento parallelo possibile
- 1x connettore jack audio stereo (3,5 mm)
- Supporta la modalità DisplayPort Alternate Mode
- DisplayPort (DP) 1.4 Support
- Supporta SST e MST Mode (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Emissione di due segnali di output video contemporaneamente - risoluzione: SST Mode max. 3840p/60Hz, MST Mode max. 7680p/30Hz
- Dimensioni: Lungh. 14,7 x Largh. 8,0 x Prof. 1,7 cm
- Peso: 410 g
- Colore: Grigio / nero
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzioni dello standard USB Type-C™. Assicurarsi che la porta USB-C™ del notebook supporti la DisplayPort Alternate Mode (modalità alternativa DP) e USB Power Delivery (PD).
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del vostro notebook e dal monitor collegato. Alcune schede grafiche hanno un supporto MST limitato, mentre alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile.
- I dispositivi MacBook con il chipset M1 possono essere collegati solo a un monitor esterno aggiuntivo.

Attributes

- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): sì
- USB-C Power Delivery: 100W
- Lettore schede: sì
- Numero di porte audio: 1
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 2
- Numero di porte USB A: 6
- Numero di porte USB-C: 1
- Numero di porte video: 2
- Porte di collegamento video: DisplayPort, HDMI

Package contents

- 1 x docking station USB4 8K, USB Type-C™
- 1 x cavo di collegamento USB4 (80cm)
- 1 x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	11.00	40.00	48.00	30.00	57,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	6.00	15.00	17.50	1,575.00
Net single without Packaging	1	0.31	4.80	6.90	12.90	0.00

More images:

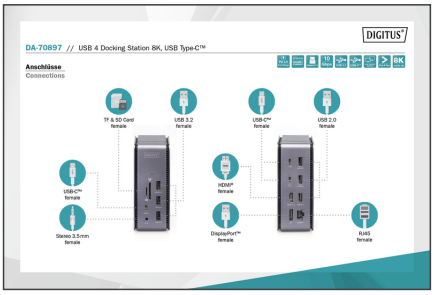

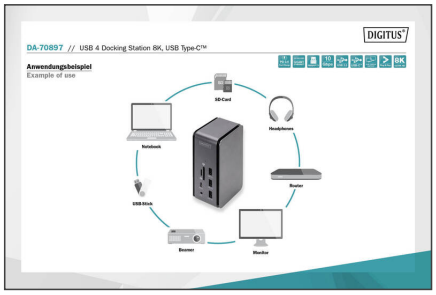

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com