

DIGITUS® Caixa SOHO Pro de montagem na parede - 483 mm (19") - 540x400 mm (LxP)

DN-49206

EAN 4016032493754



Caixa de 19" 12U para montagem na parede, SOHO Pro 595 x 540 x 400 mm, não montado, cinzento

Seja em casa, no escritório ou para quadros de subdistribuição com espaço limitado: Com as soluções compactas de 483 mm (19") da série SOHO Pro, pode instalar a sua rede onde quiser. Disponíveis em quatro unidades de altura (4U, 7U, 9U, 12U), as caixas de montagem na parede estão equipadas com uma porta totalmente em vidro e uma entrada de cabos na parte superior e inferior. No interior, estão instalados dois pares de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19") etiquetadas com unidades de altura legíveis. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada armário é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,5 mm. A coloração é feita através de pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). As dobradiças das portas podem ser substituídas. As caixas de rede são fornecidas desmontadas numa embalagem plana optimizada. A montagem é efectuada em poucos passos e é uma brincadeira de crianças graças às instruções passo a passo incluídas.

A série de armários de parede DIGITUS® SOHO Pro caracteriza-se pelo seu fornecimento eficiente numa embalagem plana optimizada e por uma instalação particularmente fácil de utilizar.

- Classe de protecção IP20
- Porta de vidro de segurança bloqueável, tipo 9473
- Ângulo de abertura da porta de 200
- Fecho de 1 ponto na porta da frente

- Calhas de perfil de 483 mm (19") montadas à frente e atrás no interior do armário, galvanizadas
- As calhas de perfil de 483 mm (19") são ajustáveis em profundidade
- Chapa de aço de 1,1 - 1,5 de espessura com elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Entrada de cabos com cobertura de plástico no teto e no chão
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- Profundidade máxima de instalação dos componentes: 319,25 mm
- Dimensões do produto (A x L x P): 595 x 540 x 400 mm

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 400 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 60 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 12
- Width: 540 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no

Package contents

- 2x chave
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	13.68	60.00	58.00	15.00	52,200.00
Packaging Unit Inside	1	13.68	60.00	58.00	15.00	52,200.00
Packaging Unit Single	1	13.68	60.00	58.00	15.00	52,200.00
Net single without Packaging	1	12.63	40.00	54.00	59.50	0.00


- DN-49206**
With Mounting Cabinet, SONG PRO
485mm (19") - 540x400mm (WD)

5

Place the top panel onto the body in the direction of the arrow.
 Stop the panel. The four corners of the top panel must be inserted into the upper corners of the body.
 Insert the top panel into the body until the panel is flush with the top edge of the top panel.
 Insert the corners of the top panel into the panel gaps of the body.
 Assemble the bottom panel to the top body for 6 inches.
- 6**

Put the bottom on the top. The bottom panel facing the ground.
 Insert the corners of the bottom panel into the top panel.
 Insert the bottom panel into the top panel until the bottom panel is flush with the top edge of the top panel.
- 7**

Show the QR code to the customer to which the installation video.
 Your QR code is ready to use.

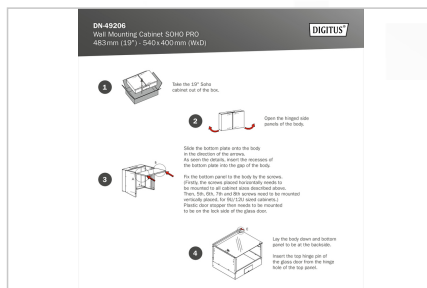

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canaletas ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, respeitando a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade de trovoadas frequente, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com