

DIGITUS® CAT5 / CAT6 üzerinden DVI genişletici

DS-54101

EAN 4016032285694



CAT5 üzerinden DVI video genişletici 70 metreye kadar (CAT5, UTP), maks. çözünürlük 1920X1200@60Hz

DVI Cat.5 / Cat.6 genişletici, basit bir Cat5 kablosu aracılığıyla PC DVI bağlantınızın iletim mesafesini 70 metreye kadar uzatır. Olası çözünürlük seçilen mesafeye bağlıdır.

DVI sinyalini 70 metreye kadar uzatır

- Cat.5 / Cat.6 kablo ile DVI-D uzatma
- 50m mesafede maksimum 1920x1200 piksel çözünürlüğü destekler
- 800x600 piksel çözünürlükte maksimum 70 m'ye kadar uzatmayı destekler

- Harici güç kaynağı gerekmez
- Sıkıştırma: Sıkıştırılmamış


Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1200 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: no
- Mesafe: 50 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	10.58	33.50	37.00	27.50	34,086.20
Packaging Unit Inside	1	0.11	4.90	8.60	6.30	265.48
Packaging Unit Single	1	0.11	5.00	8.50	6.00	255.00
Net single without Packaging	1	0.06	5.60	4.00	2.30	187.50

More images:

VIDEO VERLÄNGERUNGEN VIDEO EXTENSIONS	
M=Metres / meters	
HDMI	
DS-53900-1 (1080i/1080p)	30.7M
DS-53901	30.7M
DS-53100	30.7M
DS-53400 (1080i/1080p/HD)	30.7M / 30.7M
DS-53400 (1080i/1080p/HD)	30.7M
DS-53200 (1080i/1080p)	30.7M
DS-53100	30.7M
VGA	
DS-53900-1	30.7M
DS-53200 (1080i/1080p)	30.7M
DS-53400	30.7M
DS-53400 (1080i/1080p/HD)	30.7M
DS-53400 (1080i/1080p/HD)	30.7M
DVI	
DS-54801	30.7M
DS-54101	70.1M

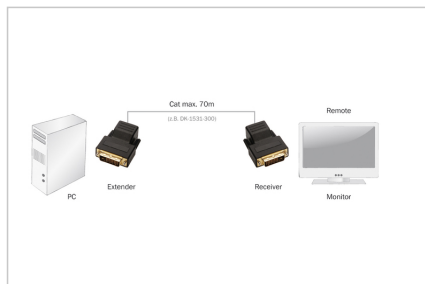

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablusunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com