


# DIGITUS® Soporte universal de pared para TV/monitor, 37 pulgadas

DA-90310-1

EAN 4016032385363

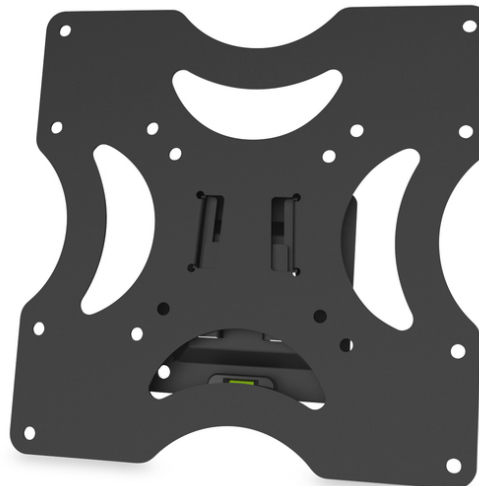

**Soporte universal de pared para televisor/monitor, 94 cm (37") Fijo, carga máx. 37 kg, máx. VESA 200x200**

Soporte de pared universal para la colocación de su monitor LED/LCD en la pared. Separación mínima de la pared de solo 18 mm, para una colocación elegante de su pantalla plana. El soporte permite el montaje de monitores LED y LCD de todas las marcas. Simplemente tenga en cuenta las dimensiones VESA y el peso de su monitor para elegir un soporte adecuado.

**Universalmente adecuado para todos los televisores/monitores de hasta 37 pulgadas con opción de montaje según el estándar VESA**

- Apto para distancias normalizadas VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 y 200 x 200 mm
- Para monitores de hasta 94 cm (37") y un peso máximo de 37 kg

- Separación de la pared de solo 18 mm
- Nivel de burbuja integrado para un montaje más sencillo
- Peso: 0,7 kg
- Dimensiones: 220 x 220 x 18 mm

**Attributes**

- Método de montaje: Montaje en la pared
- Número de monitores: 1
- Peso del monitor (máx.): 37 kg
- Soporte VESA: 200x200 mm

**Package contents**

- Soporte de pared para monitor
- Tornillos para el montaje del monitor
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	12	17.00	25.00	47.50	21.00	24,937.50
Packaging Unit Inside	1	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.42	23.00	28.00	2.50	1,610.00
Net single without Packaging	1	0.84	22.00	22.00	1.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Lea todo el manual antes de iniciar el montaje y la instalación. Póngase en contacto con su distribuidor local si tiene alguna duda sobre las instrucciones o advertencias.
- **PRECAUCIÓN:** El uso con productos que superen el peso permitido puede provocar daños o posibles lesiones.
- Los soportes deben montarse de acuerdo con las instrucciones de instalación. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones.
- Utilice equipo de seguridad y herramientas adecuadas. El producto solo debe ser instalado por especialistas.
- Este producto puede instalarse en paredes con entramado de madera, de hormigón macizo o de piedra.
- Las superficies de carga deben poder soportar con seguridad todo el peso de los aparatos y todos los componentes adicionales.
- Utilice únicamente los tornillos de instalación suministrados y **NO APRIETE LOS TORNILLOS DEMASIADO.**
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar peligro de asfixia en caso de ingestión. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Utilice este producto sólo en interiores. El uso del producto en exteriores puede provocar lesiones y daños.
- **IMPORTANTE:** Antes de la instalación, compare todos los componentes recibidos con la lista de componentes. Si faltan piezas o están dañadas, solicite piezas de repuesto a su distribuidor local.
- **MANTENIMIENTO:** Compruebe regularmente la seguridad y estabilidad del soporte de montaje (preferiblemente cada tres meses).

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)