DIGITUS® Adaptador / conversor DisplayPort 3in1 - DP - HDMI+DVI+VGA

AK-340418-002-S

EAN 4016032433781



Cabo conversor DisplayPort, tipo DP-HDMI,DVI,VGA St-Bu/Bu/Bu 0,2m, 3em1 Multi-Média, dourado, preto

Com este adaptador/conversor, pode ligar o seu computador ou portátil com interface DisplayPort a qualquer ecrã com capacidade HDMI, VGA ou DVI.

Não é necessário comprar 3 adaptadores individuais

- Converte sinais DisplayPort em sinais HDMI, DVI e VGA
- Entrada: 1x DisplayPort; Saída: 1x HDMI & 1x DVI & 1x VGA
- Suporta 4K/2K com 30Hz
- Taxa de dados DispayPort 1.2 até 5,4 Gbit/s
- Taxa de dados HDMI 1.4 até 3Gbit/s
- As interfaces DVI e VGA suportam Full HD 1080P@60Hz
- Resolução VGA até WUXGA 1920x1200 dpi (redução da obstrução)
- Instalação Plug and Play
- Não é necessária uma fonte de alimentação

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 28/30
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DP, jack + HDMI type A, jack + DVI-D, jack
- Connector surface: gold-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Packaging: Polybag
- Wire material: CU
- Length: 0.2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: triple shielding

Package contents


- Adaptador / Conversor DisplayPort 3in1 - DP - HDMI+DVI+VGA

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	7.20	50.00	21.00	32.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.72	15.00	20.00	7.00	2,100.00
Packaging Unit Single	1	0.07	18.00	14.00	2.00	504.00
Net single without Packaging	1	0.05	28.50	4.00	1.60	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

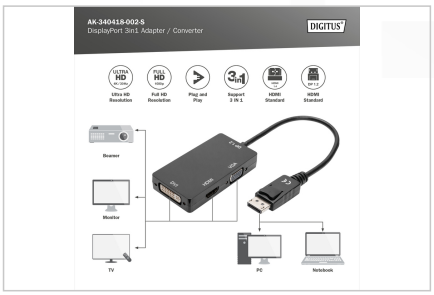



Safety notes

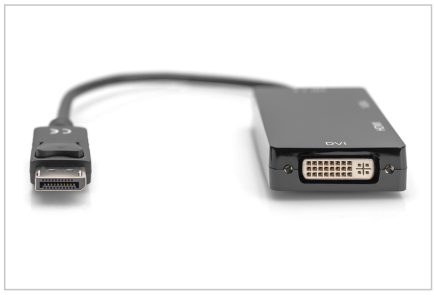- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com