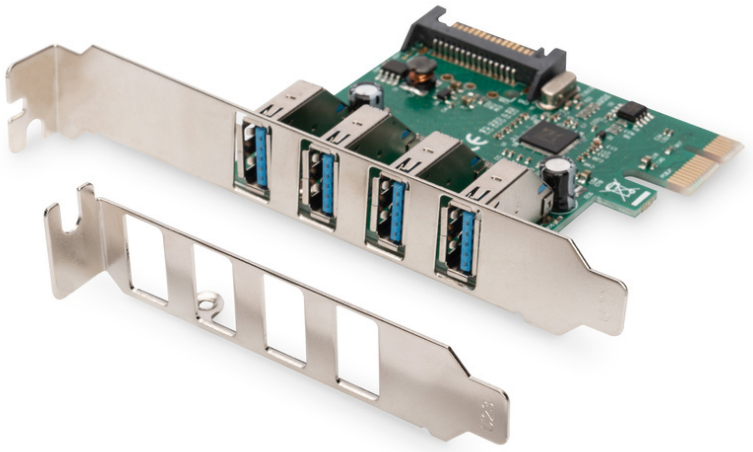
DIGITUS® 4-Port USB 3.0 PCI Express-Kartı

DS-30221-1

EAN 4016032448082



USB 3.0, 4 bağlantı noktası, PCI Express eklenti kartı 4 port A/F harici, VL805 yonga seti

Yeni jenerasyon ultra-hızlı USB-cihazları için performans arttırıcı

5 Gbps'e kadar bilgi transfer oranı

- 4 x USB 3.0-Portlar
- USB 2.0/1.1 cihazlarıyla geriye dönük uyumlu
- Desteklenen veri aktarım hızları: Super-speed (5Gbps), high-speed (480Mbps), Full-Speed (12Mbps) ve Low-Speed (1,5Mbps)
- Plug-and-Play ve Hot-Swapping özelliklerini destekler
- PCI-Ekspres v2.0 Teknik Özellikleri ile uyumlu ve PCI-Ekspres 1.x öncesiyle uyumlu
- PCI Bus Power Management Arayüz Spesifikasyonu 1.2'yi destekler
- Windows 7 32/64-bit, Vista 32/64-bit ve XP 32/64-bit için Microsoft sertifikalı WHQL sürücü
- Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C
- Çalışma nemi: 25% - 65% RH (yoğuşmasız)
- Windows 10, 8, 7, Vista ve XP'yi destekler

Package contents

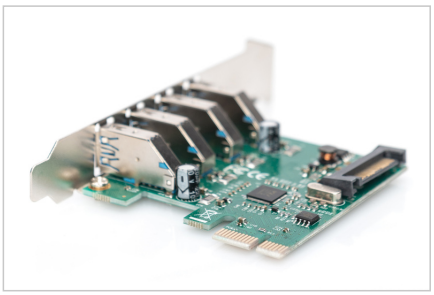
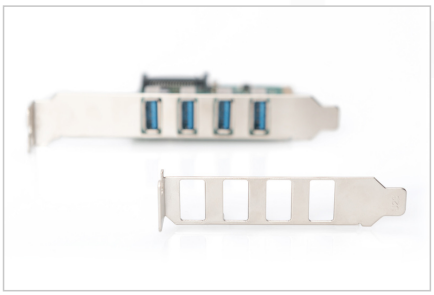
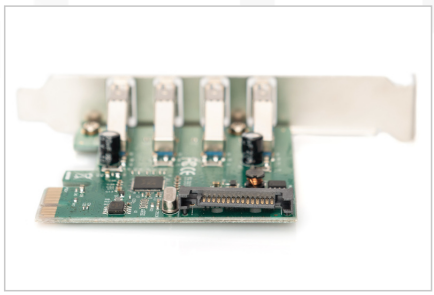
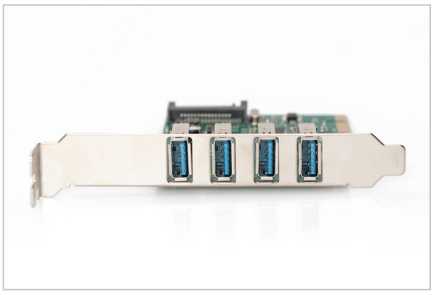
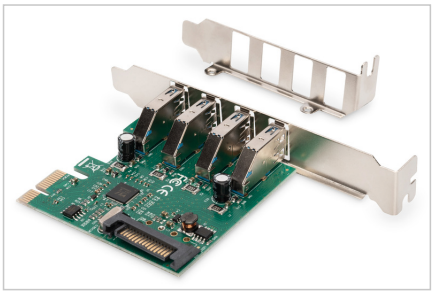
- DIGITUS® 4-Port USB 3.0 PCI Express-Kartı
- CD sürücüsü
- Kullanma kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.24	38.00	30.00	28.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.13	18.50	17.50	5.50	1,780.62
Packaging Unit Single	1	0.13	18.50	17.50	5.50	1,780.62
Net single without Packaging	1	0.05	12.00	8.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Ağ kartını takmadan veya çıkarmadan önce bilgisayarı tamamen kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Statik boşalma ürüne veya bilgisayara zarar verebilir. Ürünü kurarken statik boşalmaya (ESD) karşı önlem alın, örneğin antistatik bir bileklik takın.
- Kurulumdan önce, PC muhafazasının metal yüzeyine veya topraklanmış başka bir nesneye dokunarak muhafaza üzerinden herhangi bir ESD yükünü topraklayın.
- Ürünü PC'ye bağlarken çok fazla güç kullanmaktan kaçının.
- Lütfen tüm kabloların aşırı gerilmeden veya zarar görmeden doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Korozyonu veya statik yükü önlemek için ürünün temas noktalarına parmaklarınızla dokunmaktan kaçının.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com