

DIGITUS® Dubbel kortläsare & hubb USB-C / USB-A

DA-70886

EAN 4016032464464



Hub för kombinerad kortläsare (USB-C+USB 3.0) 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB 3.0, grå

Den dubbla kortläsaren från DIGITUS® med integrerad USB-hubb (OTG) kan anslutas till en smartphone, surfplatta eller bärbar dator, så att du kan komma åt insatta lagringsmedia som USB-minnen, SD- eller MicroSD-minneskort. Du kan ansluta enheten antingen via USB-A (USB 3.0) eller via USB-C-kontakten på hubben. USB-hubben kan användas samtidigt som minneskortläsaren, så filer kan också flyttas eller kopieras mellan de två portarna. Tack vare Plug and Play är det inte nödvändigt att installera drivrutiner eller appar. Perfekt för att säkerhetskopiera semesterbilder direkt på plats, till exempel utan att behöva använda en bärbar dator.

Enkel anslutning av minneskort och USB-minnen till din smartphone, surfplatta eller bärbara dator - USB-C & USB-A

- Dataöverföringshastighet USB-C-anslutning: 480 Mbps (USB 2.0)
- Dataöverföringshastighet USB-A-anslutning: 5 Gpbs SuperSpeed (USB 3.0)
- Dataöverföringshastighet för kortläsare: 480 Mbps (USB 2.0)
- Stödjer SD-/MicroSD-minneskort på upp till 2 TB
- Port 1: USB-A (USB 3.0)

- Anslutning 2: USB-C (USB 2.0)
- Kontakter: guldpläterade 30µ
- Operativsystem som stöds: Windows 11/10/8/7, macOS 10.2.8 eller senare, iOS, Android med OTG-stöd
- Hölje: Aluminiumlegering
- Mått: L 86,5 x B 20,5 x H 12 mm: L 86,5 x B 20,5 x H 12 mm
- Vikt: 28 g
- Tillverkarens anvisningar:
- Samtidig användning av de två kortläsarna är inte möjlig
- Smartphones / surfplattor måste stödja OTG.

Attributes

- Antal portar: 1
- USB-standard: USB 3.0/3.1
- USB A (3.0)-kontakter: 1
- USB C-kontakter: 1
- USB-C-produkter: yes


Package contents

- Hub med dubbla kortläsare USB-C / USB 3.0, OTG
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	7.53	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	10.00	10.00	1.80	180.00
Packaging Unit Single	1	0.06	2.00	8.50	14.00	238.00
Net single without Packaging	1	0.03	1.20	2.10	8.70	0.00

More images:

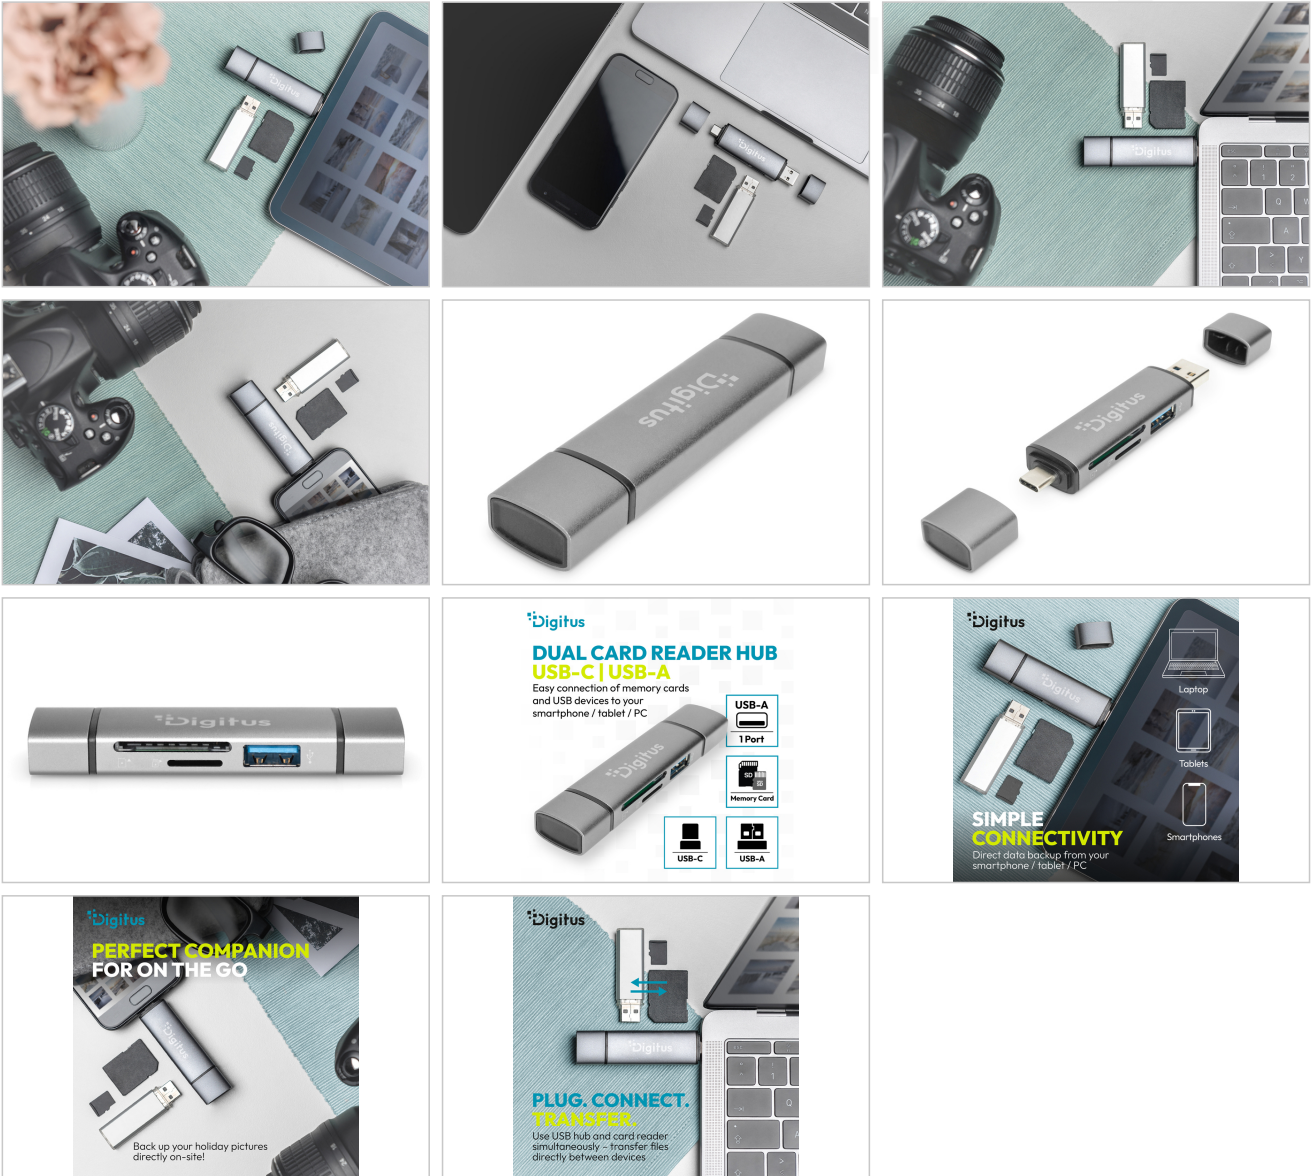

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com