# DIGITUS® Dubbel kortläsare & hubb USB-C / USB-A

**DA-70886**

**EAN 4016032464464**




**Hub för kombinerad kortläsare (USB-C+USB 3.0) 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB 3.0, grå**

Den dubbla kortläsaren från DIGITUS® med integrerad USB-hubb (OTG) kan anslutas till en smartphone, surfplatta eller bärbar dator, så att du kan komma åt insatta lagringsmedia som USB-minnen, SD- eller MicroSD-minneskort. Du kan ansluta enheten antingen via USB-A (USB 3.0) eller via USB-C-kontakten på hubben. USB-hubben kan användas samtidigt som minneskortläsaren, så filer kan också flyttas eller kopieras mellan de två portarna. Tack vare Plug and Play är det inte nödvändigt att installera drivrutiner eller appar. Perfekt för att säkerhetskopiera semesterbilder direkt på plats, till exempel utan att behöva använda en bärbar dator.

**Enkel anslutning av minneskort och USB-minnen till din smartphone, surfplatta eller bärbara dator - USB-C & USB-A**

- Dataöverföringshastighet USB-C-anslutning: 480 Mbps (USB 2.0)
- Dataöverföringshastighet USB-A-anslutning: 5 Gpbs SuperSpeed (USB 3.0)
- Dataöverföringshastighet för kortläsare: 480 Mbps (USB 2.0)
- Stödjer SD-/MicroSD-minneskort på upp till 2 TB
- Port 1: USB-A (USB 3.0)
- Anslutning 2: USB-C (USB 2.0)
- Kontakter: guldpläterade 30µ
- Operativsystem som stöds: Windows 11/10/8/7, macOS 10.2.8 eller senare, iOS, Android med OTG-stöd
- Hölje: Aluminiumlegering
- Mått: L 86,5 x B 20,5 x H 12 mm: L 86,5 x B 20,5 x H 12 mm
- Vikt: 28 g
- Tillverkarens anvisningar:
- Samtidig användning av de två kortläsarna är inte möjlig
- Smartphones / surfplattor måste stödja OTG.

**Attributes**

- Antal portar: 1
- USB-standard: USB 3.0/3.1
- USB A (3.0)-kontakter: 1
- USB C-kontakter: 1
- USB-C-produkter: yes

**Package contents**

- Hub med dubbla kortläsare USB-C / USB 3.0, OTG
- QIG

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 125 | 7.53 | 35.00 | 35.00 | 46.00 | 56,350.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.06 | 10.00 | 10.00 | 1.80 | 180.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.06 | 2.00 | 8.50 | 14.00 | 238.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.03 | 1.20 | 2.10 | 8.70 | 0.00 |

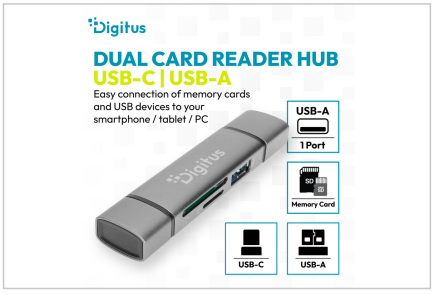

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

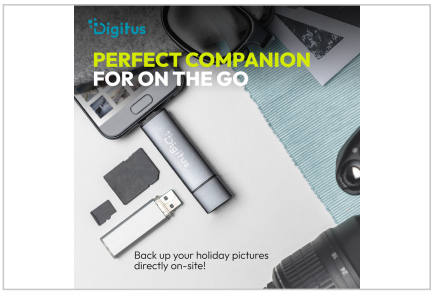













**Safety notes**

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.