# DIGITUS® Mobiele laadkast voor notebooks / tablets tot 14 inch

**DN-45000**

**EAN 4016032465331**



**Mobiele laadkast, 30 laadstations, 14", zwart 1110 x 824 x 600 mm, incl. USB, PDU, ventilator**

De DIGITUS® mobiele oplaadkast is de ideale en compacte oplossing voor het opbergen en opladen van uw draagbare apparaten, zoals notebooks en tablets. Mobiele oplaadkasten worden vaak gebruikt in openbare gelegenheden zoals scholen om apparaten op een centrale plaats veilig op te bergen en ze tegelijkertijd te kunnen opladen. De kast heeft 3 rijen van 10 oplaadpunten, elk met een eigen USB-poort aan de voorkant. Bovendien kunnen de apparaten worden aangesloten op ingebouwde stekkerdozen (3 x 10-voudig met aardcontact) aan de achterzijde. Dankzij de ruime kabeldoorvoeropeningen en de rekken in de lengterichting is een optimaal kabelmanagement gegarandeerd. Ingebouwde ventilatoren (3 x 24 V) in combinatie met ventilatiesleuven zorgen voor actieve koeling van de kast.

**De ideale en compacte oplossing voor het opbergen en opladen van uw draagbare apparaten.**

- Voor- en achterdeur met dubbele vleugels
- Drukvergrendelingssysteem met zwenkbare hendelgreep op voor- en achterdeur, afsluitbaar
- 180° openingshoek van de deur
- 2-punt-vergrendeling (stangensluiting)
- Incl. 4 zwenkwielen (2 vergrendelbaar)
- Incl. handgrepen voor betere mobiliteit (meegeleverd)
- Productfmetingen (H x B x D) in mm: 1110 x 824 x 600 mm
- Veiligheidsstopcontact (AC) met schakelaar aan de zijkant
- C20 aansluiting aan de zijkant
- Incl. aardlekschakelaar 30 mA
- Volledig gemonteerd geleverd
- Diepte van de binnenste plank: 315 mm (geschikt voor apparaten tot 14")
- Wielen kunnen indien nodig worden gedemonteerd

**Attributes**

- Achterdeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Breedte: 700 mm
- Diepte: 650 mm
- Eenheden: 0
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

**Package contents**

- Mobiele laadkast
- 2x handgrepen (voor montage aan de buitenkant) incl. montagemateriaal
- Stroomkabel

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 98.00 | 69.00 | 77.00 | 126.00 | 669,438.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 98.00 | 69.00 | 77.00 | 126.00 | 669,438.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 98.00 | 69.00 | 77.00 | 126.00 | 669,438.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 95.00 | 60.00 | 82.40 | 111.00 | 0.00 |

**More images:**










1
2


3


DIGITUS
DN-45000 // Charging Trolley, 30 Charge Bases

DIGITUS
Charging Trolley,
30 Charge Bases



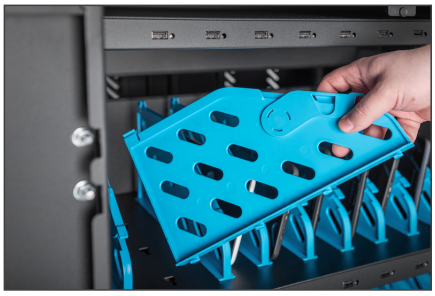

**Safety notes**

- Het product mag alleen worden gebruikt op stopcontacten die zijn beveiligd met een aardlekschakelaar.
- De elektrische aansluiting van het product moet rechtstreeks op een vast geïnstalleerd stopcontact worden aangesloten.
- Het gebruik van meerdere stopcontacten of verlengkabels is niet toegestaan.
- De aansluitkabel mag niet beschadigd zijn. Een kabel met knikken, plooien of scheuren moet onmiddellijk worden vervangen.
- Voordat u elektrische apparaten aansluit op het product, moet u ervoor zorgen dat het aan te sluiten apparaat, inclusief de aansluitkabel, vrij is van fouten en beschadigingen.
- Steek de stekker altijd volledig in het stopcontact. De stekker mag alleen worden losgekoppeld door aan de stekker zelf te trekken - trek nooit aan de kabel.
- Bij het bedienen van deuren of kleppen moet ervoor worden gezorgd dat de aansluitkabels van elektrische apparaten niet worden geplet of beschadigd.
- Alleen gebruiken in stof- en vochtvrije ruimtes binnenshuis
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, ontvlambare gassen.
- Het apparaat mag alleen worden gedemonteerd en getransporteerd als de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Sluit het laadsysteem alleen aan op een geaard en gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
- De veiligheid moet worden beoordeeld door een gekwalificeerde elektricien.
- De contactdozen mogen bijvoorbeeld alleen worden gebruikt met de apparaten die daarvoor bedoeld zijn:
- Opladers voor oplaadbare batterijen en draagbare apparaten
- Smartphones of tablets (mobiele apparaten)
- Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobiele computers)
- Mobiele batterijen / PowerBanks
- Zorg ervoor dat het maximale totale vermogen zoals aangegeven op het typeplaatje niet wordt overschreden.
- Zorg er ook voor dat er geen vloeistoffen in de elektrische apparatuur van de kast terechtkomen.
- Laad apparaten alleen onder toezicht op. Langdurige opslag van apparaten met een Li-ion-batterij is niet toegestaan.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com