DIGITUS Carcasa FTTX vacía para 4 acoplamientos SC SX / LC DX

DN-931093
EAN 4016032466529

Carcasa FTTX vacía para 4 SC SX, LC DX Montaje en la pared y en raíl DIN

La carcasa FTTX vacía puede alojar hasta 4 fibras ópticas y distribuirlas a 4 terminales con la ayuda de los acoplamientos adecuados. Permite la colocación de 4 acoplamientos SC Simplex o 4 acoplamientos LC Duplex (sin brida). La carcasa está formada por una placa frontal, la carcasa con una caja de empalme desplegable y una cubierta de plástico transparente para la protección adicional de los cables de fibra óptica empalmados. La caja se puede montar en la pared o encajar en un raíl DIN. Integre el empalme de fibras, la terminación, el almacenamiento y la conexión en un espacio mínimo gracias a la carcasa FTTX vacía ultracompacta de DIGITUS®.

Carcasa FTTX vacía para empalme de fibras, terminación, almacenamiento y conexión de cables en una carcasa protectora compacta

- Apta para 4 puertos: 4 SC SX / 4 LC DX (sin brida)
- Caja de empalme integrada
- Grado de protección: IP45
- Montaje: Pared o raíl DIN
- Apto para cable de fibra óptica monomodo y multimodo
- Temperatura de servicio: -40 °C a +85 °C
- Material de la carcasa: PC + ABS
- Dimensiones: 100 x 80 x 30 mm (long. x anch. x alt.)
- Peso: 0,4 kg
- Color: Gris

Package contents

- Carcasa FTTX vacía para 4 acoplamientos SC SX / LC DX

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	108	9.90	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	11.20	11.20	3.00	376.32
Net single without Packaging	1	0.07	10.00	8.50	3.00	0.00

More images:

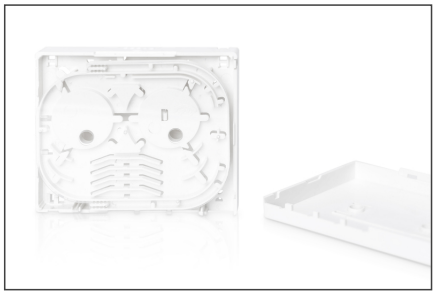

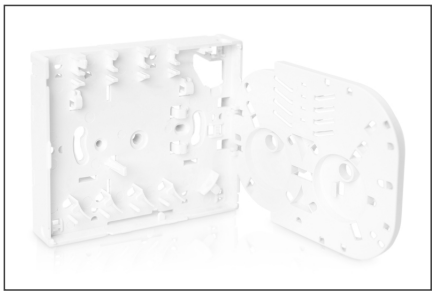

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com