

DIGITUS® Armario de carga móvil para 30 notebooks / tabletas hasta 16 pulgadas, USB-A

DN-45002

EAN 4016032477617



Armario de carga móvil, 30 estaciones de carga, negro 1100 x 700 x 650 mm, incl. USB, PDU, ventilador

El armario de carga móvil de DIGITUS® es la solución ideal y compacta para guardar y cargar sus dispositivos portátiles, tales como notebooks y tabletas. Los armarios de carga móviles se utilizan con frecuencia en instalaciones públicas, p. ej., escuelas, para poder guardar los dispositivos de forma segura en un lugar central y cargarlos al mismo tiempo. El armario contiene 3 filas de 10 compartimentos de carga, cada uno de los cuales dispone de una conexión USB propia en la parte frontal. Adicionalmente, los dispositivos se pueden conectar con regletas de enchufes instaladas en la parte posterior (3 x 10 con contacto de puesta a tierra). Los conductos para cables y las bandejas para longitudes de cable sobranes ampliamente dimensionados garantizan la gestión óptima de los cables. Los ventiladores instalados (3 x 24 V) en combinación con las rendijas de ventilación aseguran la disipación de calor activa del armario.

La solución ideal para guardar y cargar sus dispositivos portátiles.

- Puerta frontal y posterior de dos hojas
- Sistema de cierre a presión con asa abatible en la puerta frontal y posterior, con cerradura
- Ángulo de apertura de la puerta 180°
- Bloqueo en 2 puntos (cierre de barra)
- Incl. 4 ruedas (2 con bloqueo)
- Incluye asas para mejorar la movilidad (adjuntas)
- Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.) en mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Conexión de contacto de puesta a tierra (CA) con interruptor en el lateral

- Conexión C20 en el lateral
- La entrega se realiza completamente montada.
- La entrega se realiza completamente montada.
- Profundidad de la balda interior: 415 mm (apropiada para dispositivos hasta 16")
- Las ruedas se pueden desmontar si es necesario
- Puerto USB-A salida: 10 W (5V 2,1A) por puerto; máx. 300W
- Control de temperatura: Los ventiladores arrancan automáticamente cuando la temperatura interior supera los 40 °C
- Los soportes de plástico azules se pueden desmontar si es necesario

Attributes


- Color: negro, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical



Package contents

- Armario de carga móvil
- 2 asas (para el montaje en el exterior), incl. material de montaje
- Cable de alimentación, 2 m
- Instrucciones de uso
- 4 llaves

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:

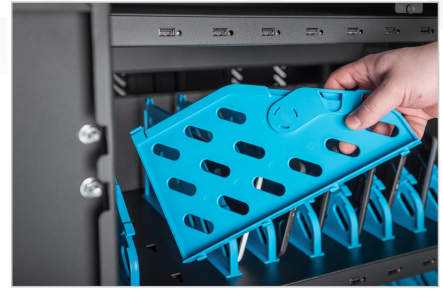

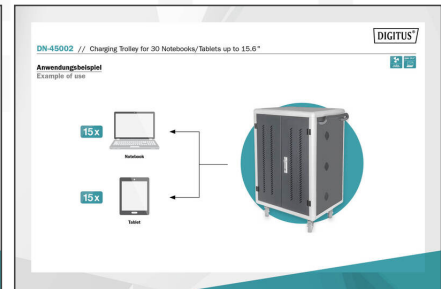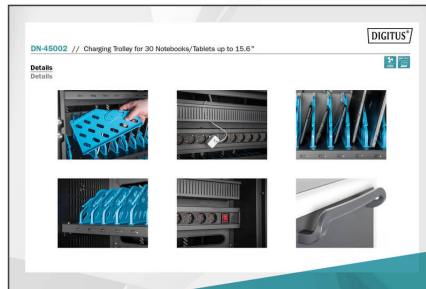

Safety notes

- El producto sólo debe utilizarse en tomas de corriente protegidas por un interruptor diferencial.
- La conexión eléctrica del producto debe realizarse directamente a una toma de corriente instalada de forma permanente.
- No está permitido el uso de enchufes múltiples o cables alargadores.
- El cable de conexión no debe estar dañado. Un cable con dobleces, aplastamientos o grietas debe sustituirse inmediatamente.
- Antes de conectar dispositivos eléctricos al producto, asegúrese de que el dispositivo que se va a conectar, incluido su cable de conexión, no presenta fallos ni daños.
- Introduzca siempre el enchufe hasta el fondo en la toma de corriente. Sólo puede desconectarse tirando de la propia clavija, nunca del cable.
- Al accionar puertas o trampillas, hay que tener cuidado de no aplastar o dañar los cables de conexión de los dispositivos eléctricos.
- Utilizar sólo en interiores protegidos del polvo y la humedad
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- El aparato sólo puede desmontarse y transportarse si previamente se ha desconectado el enchufe de la red eléctrica.
- Conecte el sistema de carga únicamente a un enchufe con toma de tierra y de fácil acceso.
- La seguridad debe ser evaluada por un electricista cualificado.
- Las tomas sólo pueden utilizarse con los dispositivos previstos para ello, por ejemplo:
 - Cargadores para pilas recargables y dispositivos portátiles
 - Smartphones o tabletas (dispositivos móviles)
 - Portátiles / Notebooks / UltraBooks (ordenadores portátiles)
 - Baterías para móviles / PowerBanks
- Asegúrese de que no se supere la potencia total máxima especificada en la placa de características.
- Asegúrese también de que no penetren líquidos en el equipo eléctrico del armario.
- Cargue los dispositivos sólo bajo supervisión. No se permite el almacenamiento a largo plazo de ningún dispositivo con batería de iones de litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com