DIGITUS 8 puertos Gigabit + 2 puertos Gigabit SFP

DN-80067
EAN 4016032478706

Conmutador Digitus 8P +2SFP GE 8 x 10/100/1000 Mbits/s +2 puertos SFP Uplink

El Digitus Gigabit Ethernet de 8 puertos 10/100/1000Mbps posee, además de los 8 puertos RJ45, 2 puertos SFP adicionales con una velocidad de transferencia de hasta 1000 Mbps cada uno. Este conmutador tiene un diseño con un elevado grado de integración y es robusto, portátil y fácil de manejar. El conmutador es óptimo para redes pequeñas y medianas en la oficina y el hogar. Gracias a la función Auto MDI/MDIX de todos los puertos, el conmutador se puede integrar a la perfección en su red. Un coste reducido, un manejo sencillo y un alto rendimiento son los puntos fuertes del conmutador Gigabit Ethernet de 8 puertos de DIGITUS® y le convierten en una excelente elección para su red.

8 x 10/100/1000 Mbit/s + 2 puertos de enlace ascendente SFP

- Número de puertos: 8 x 10/100/1000 Mbps
- 2 puertos SFP de 1000 Mbps
- Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Negociación automática: Auto MDI/MDIX
- Control de flujo dúplex completo IEEE802.3x
- Método de transferencia: Store-and-forward
- Capacidad de backplane de 20 Gbps
- Direcciones MAC: 4K Autoaprendizaje, Autoenvejecimiento
- Memoria intermedia: 1,5 Mbit
- Capacidad de transmisión: 14,88 Mbps
- Tramas Jumbo: 9216 bytes

Attributes

- Número de puertos: 8
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 2
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: Escritorio
- VLAN: no

Package contents

- 1 conmutador Gigabit de 8 puertos, 2 puertos SFP, unmanaged
- 1 fuente de alimentación
- 1 guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	16.20	42.00	53.20	33.60	75,075.80
Packaging Unit Inside	1	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.81	15.80	25.60	7.90	3,195.39
Net single without Packaging	1	0.00	10.00	19.00	2.80	0.00

More images:

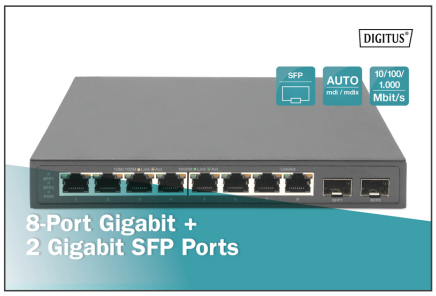

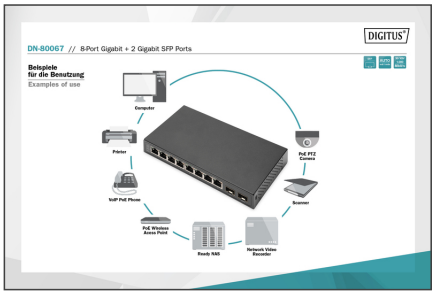

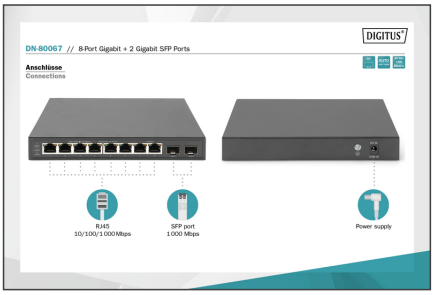

Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com