

DIGITUS® Draadloze HDMI-zender voor Click & Present Pro (DS-55317)

DS-55322

EAN 4016032478911



Draadloze HDMI-zender (TX) Extra eenheid voor DS-55317

Breid het DIGITUS® Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) uit met extra zenderunits voor nog meer deelnemers aan vergaderingen en presentaties. Er kunnen maximaal 30 zenders worden aangesloten op de ontvanger. Sluit de HDMI-zender aan op uw notebook via de HDMI-poort en de USB-A-poort voor de voeding. Maak met één druk op de knop snel en eenvoudig verbinding met de ontvanger en deel je content - zonder software-installatie. Delen - Presenteren - Samenwerken.

Breid het Click & Present Pro draadloze samenwerkingsstelsel (DS-55317) uit met extra zenders voor nog meer deelnemers

- Breid het Click & Present Pro draadloze samenwerkingsstelsel (DS-55317) uit tot maximaal 30 HDMI-zenders
- Eenvoudige installatie - Geen software nodig - Plug, Press & Play
- Zendafstand: tot 50 m (onbeperkt zicht)
- Aansluitingen zender (zender):
- 1x HDMI, stekker (Full HD, 1080p) - aansluiting op notebook, video-uitgang, kabellengte: 5 cm
- 1x USB-A, stekker - aansluiting op notebook, voeding, kabellengte: 12 cm
- 1x verbindingsknop - eenvoudig delen

- 1x LED-statusindicator
- Radionorm: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128-bits codering
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK-authenticatie
- Latency: ongeveer 100 ms
- Ondersteunt Windows, macOS
- Compressie: H.264
- Behuizing: ABS
- Afmetingen: L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm
- Kleur: grijs/zwart
- Opmerkingen:
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
- Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies

Attributen

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no



Package contents

- 1x draadloze HDMI-zender
- 1x handleiding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Net single without Packaging	1	0.09	8.00	8.00	1.40	0.00

More images:

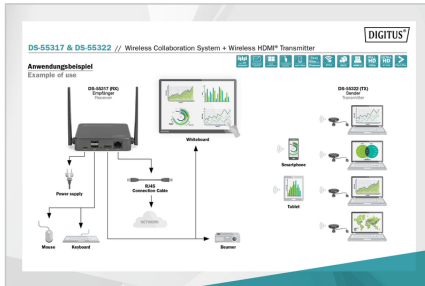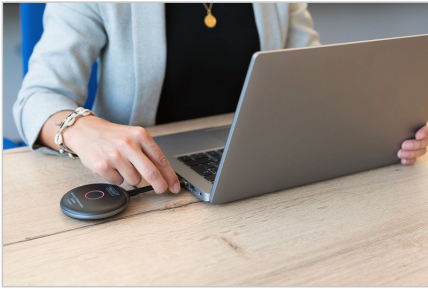

Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com