DIGITUS® Mobiele oplaadkast voor 16 tablets tot 13 inch, USB-A

DN-45003

EAN 4016032482345



Mobiele oplaadkast, 13", USB-A, elektr. PIN-sleutel 16 laadstations, ventilator, 384 x 550 x 375 mm

De mobiele laadkast van DIGITUS® is de ideale en compacte oplossing voor het opslaan en opladen van uw draagbare apparaten, zoals notebooks en tablets. Mobiele oplaadkasten worden vaak gebruikt in openbare faciliteiten zoals scholen om apparaten veilig op te bergen en op te laden op een centrale locatie. De kast bevat 16 oplaadstations, elk met een eigen USB-poort aan de voorkant. Een ingebouwde ventilator (24 V) in combinatie met ventilatiesleuven zorgt voor actieve koeling van de kast.

De ideale oplossing voor het opbergen en opladen van je draagbare apparaten

- Voordeur geheel van metalen frame met veiligheidsglas
- Elektronisch combinatieslot met PIN-code
- 180° deuropeningshoek
- Incl. 4 zwenkwielen (2 vergrendelbaar)
- Incl. handgrepen voor betere mobiliteit
- Productafmetingen (H x B x D) in mm: 384 x 550 x 375 mm
- Aan/uit-schakelaar aan de voorkant
- C20 & USB-aansluiting aan de achterkant
- Incl. 30 mA Fi stroomonderbreker
- Volledig gemonteerd geleverd
- Diepte van het binnenste schap: 330 mm (geschikt voor apparaten tot 13")
- USB-A poort uitgang: 10W (5V 2.1A) per poort; 160W max.
- Temperatuurregeling: ventilatoren starten automatisch als de interne temperatuur boven de 40 °C komt
- Geluidsniveau ventilator: 45 dB
- Blauwe plastic beugels kunnen indien nodig worden verwijderd
- Materiaal van de wielen: PP

Attributes

- Kleur: zwart, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic

Package contents

- Mobiele laadkast
- Stroomkabel
- Bedieningsinstructies

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Packaging Unit Inside	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Packaging Unit Single	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Net single without Packaging	1	17.83	55.00	37.50	38.40	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:





DIGITUS
Rotterdam
MANUFACTURED IN P.R.C


DIGITUS
max. 14"
Charging Trolley for 16
Notebooks/Tablets up to 14"

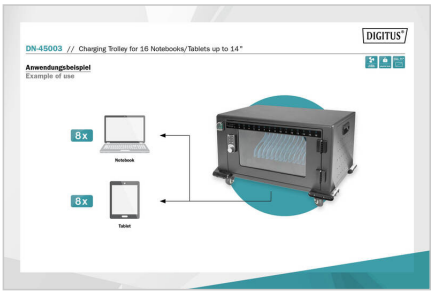
DIGITUS
DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"
Anwendungsbeispiel
Example of use
8x
8x

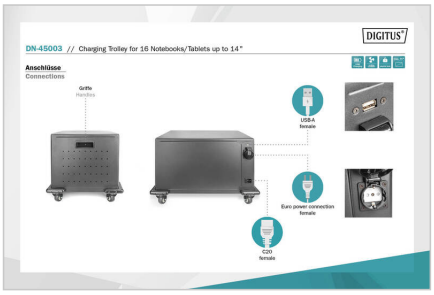
DIGITUS
DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"
Anschlüsse
Connections

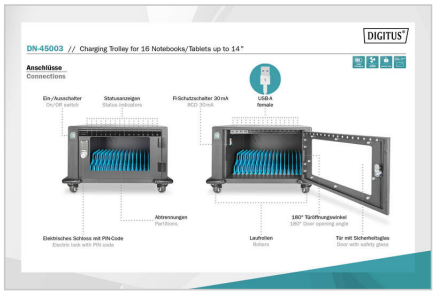
DIGITUS
DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"
Anschlüsse
Connections




1
2
3
4
5
6
7
8
















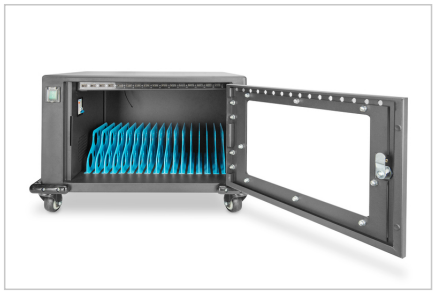

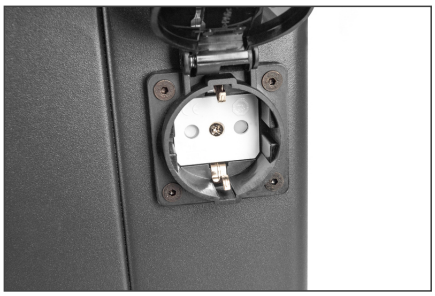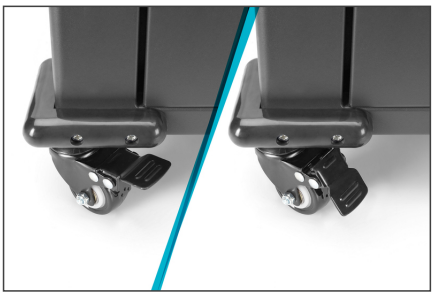

Safety notes

- Het product mag alleen worden gebruikt op stopcontacten die zijn beveiligd met een aardlekschakelaar.
- De elektrische aansluiting van het product moet rechtstreeks op een vast geïnstalleerd stopcontact worden aangesloten.
- Het gebruik van meerdere stopcontacten of verlengkabels is niet toegestaan.
- De aansluitkabel mag niet beschadigd zijn. Een kabel met knikken, plooien of scheuren moet onmiddellijk worden vervangen.
- Voordat u elektrische apparaten aansluit op het product, moet u ervoor zorgen dat het aan te sluiten apparaat, inclusief de aansluitkabel, vrij is van fouten en beschadigingen.
- Steek de stekker altijd volledig in het stopcontact. De stekker mag alleen worden losgekoppeld door aan de stekker zelf te trekken - trek nooit aan de kabel.
- Bij het bedienen van deuren of kleppen moet ervoor worden gezorgd dat de aansluitkabels van elektrische apparaten niet worden geplet of beschadigd.
- Alleen gebruiken in stof- en vochtvrije ruimtes binnenshuis
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, ontvlambare gassen.
- Het apparaat mag alleen worden gedemonteerd en getransporteerd als de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Sluit het laadsysteem alleen aan op een geaard en gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
- De veiligheid moet worden beoordeeld door een gekwalificeerde elektricien.
- De contactdozen mogen bijvoorbeeld alleen worden gebruikt met de apparaten die daarvoor bedoeld zijn:
- Opladers voor oplaadbare batterijen en draagbare apparaten
- Smartphones of tablets (mobiele apparaten)
- Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobiele computers)
- Mobiele batterijen / PowerBanks
- Zorg ervoor dat het maximale totale vermogen zoals aangegeven op het typeplaatje niet wordt overschreden.
- Zorg er ook voor dat er geen vloeistoffen in de elektrische apparatuur van de kast terechtkomen.
- Laad apparaten alleen onder toezicht op. Langdurige opslag van apparaten met een Li-ion-batterij is niet toegestaan.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com