

# DIGITUS® Mobilt laddningsskåp för 16 surfplattor upp till 13 tum, USB-A

DN-45003

EAN 4016032482345



## Mobilt laddningskåp, 13", USB-A, elektr. PIN-nyckel 16 laddningsstationer, fläkt, 384 x 550 x 375 mm

Det mobila laddningskåpet från DIGITUS® är den perfekta och kompakta lösningen för att förvara och ladda dina bärbara enheter, t.ex. bärbara datorer och surfplattor. Mobila laddningskåp används ofta i offentliga lokaler som skolor för att förvara och ladda enheter på ett säkert sätt på en central plats. Skåpet innehåller 16 laddningsstationer, som alla har en egen USB-port på framsidan. En inbyggd fläkt (24 V) i kombination med ventilationsöppningar säkerställer aktiv kylning av skåpet.

### Den perfekta lösningen för förvaring och laddning av dina bärbara enheter

- Ytterdörr helt tillverkad av metallram med säkerhetsglas
- Elektroniskt kombinationslås med PIN-kod
- 180° dörröppningsvinkel
- Inkl. 4 länkhjul (2 låsbara)
- Inkl. handtag för bättre rörlighet
- Produktmått (H x B x D) i mm: 384 x 550 x 375 mm
- På/av-omkopplare på framsidan
- C20 & USB-anslutning på baksidan
- Inkl. 30 mA miniatyrbrytare
- Levereras helt monterad

- Djup på innerhyllan: 330 mm (lämplig för enheter upp till 13")
- USB-A-portens uteffekt: 10 W (5 V 2,1 A) per port; 160 W max.
- Temperaturkontroll: Fläktarna startar automatiskt när den interna temperaturen överstiger 40 °C
- Fläktens ljudnivå: 45 dB
- Blå plastfästen kan tas bort vid behov
- Material på länkhjulen: PP

### Attributes

- Färg: svart, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic





### Package contents


- Mobilt laddningskåp
- Strömkabel
- Bruksanvisning

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	32.00	49.00	67.00	55.00	180,565.00
Packaging Unit Inside	1	32.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Packaging Unit Single	1	32.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Net single without Packaging	1	18.00	55.00	37.50	38.40	0.00

More images:

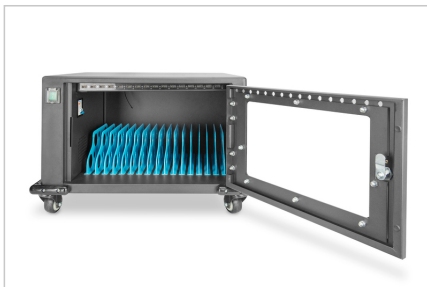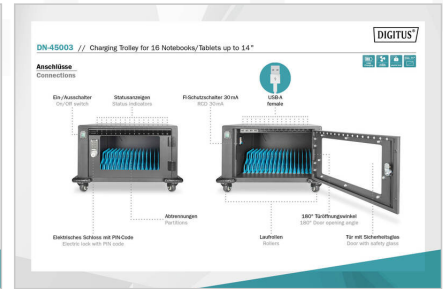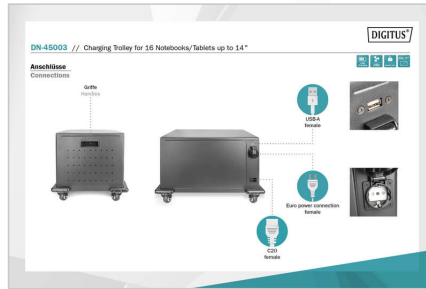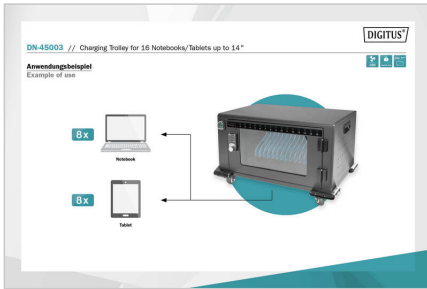

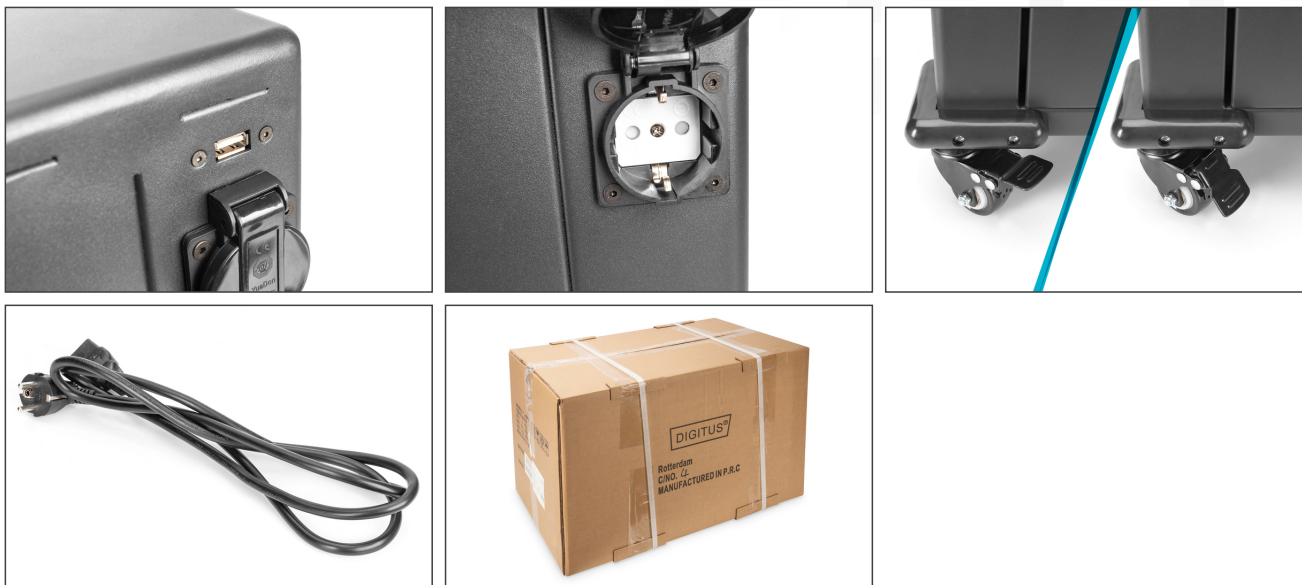

## Safety notes

- Produkten får endast användas i uttag som är skyddade av en jordfelsbrytare.
- Den elektriska anslutningen av produkten måste göras direkt till ett permanent installerat uttag.
- Det är inte tillåtet att använda flera uttag eller förlängningskablar.
- Anslutningskabeln måste vara oskadad. En kabel som är böjd, krossad eller sprucken måste omedelbart bytas ut.
- Innan du ansluter elektriska apparater till produkten ska du se till att apparaten som ska anslutas, inklusive anslutningskabeln, är i felfritt och skadefritt skick.
- Stick alltid in kontakten helt i uttaget. Den får endast dras ur genom att dra i själva kontakten - dra aldrig i kabeln.
- Vid manövrering av dörrar eller klaffar måste man se till att elektriska apparaters anslutningskablar inte kläms eller skadas
- Använd endast i damm- och fuktskyddade inomhusmiljöer
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Apparaten får endast demonteras och transporteras om nätkontakten har dragits ur i förväg.
- Anslut endast laddningssystemet till ett jordat och lättåtkomligt uttag.
- Säkerheten måste bedömas av en behörig elektriker.
- Uttagen får endast användas med de apparater som är avsedda för detta ändamål, t.ex:
- Laddare för uppladdningsbara batterier och handhållna enheter
- Smartphones eller surfplattor (mobila enheter)
- Bärbara datorer / Notebooks / UltraBooks (mobila datorer)
- Mobila batterier / PowerBanks
- Se till att den maximala totala effekten som anges på märkskylten inte överskrids.
- Se också till att inga vätskor kommer in i skåpets elektriska utrustning.
- Ladda endast enheter under uppsikt. Långtidsförvaring av enheter med litiumjonbatteri är inte tillåten.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)