DIGITUS® DIGITUS® OnLine UPS sistemleri için SNMP ve WEB kartı

DN-170100-1

EAN 4016032485988

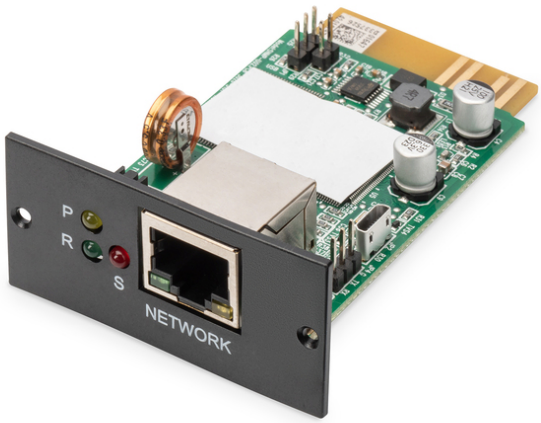

DIGITUS OnLine UPS sistemleri için SNMP kartı V2.0 DN-170xxx

Digitus SNMP kartı, bağlı online UPS sistemlerinin kontrolü ve izlenmesi için opsiyonel bir çözümdür. SNMP kartı entegre edildiğinde kullanıcı internet üzerinden UPS'e her yerden erişebilir. Çözüm, örneğin planlanmış Shutdown veya Startup gibi belirli kritik görevlerin yapılmasını sağlar. Otomatik Shutdown yazılımı, sunucuları ve çalışma istasyonlarını elektrik kesintisi nedeniyle veri kaybından korumaya yardımcı olur. Ölçüm değerlerinin ve alarmların kaydedilmesi UPS'in işletim geçmişinin takip edilmesini sağlar. Tüm DN-170xxx serisi DIGITUS® OnLine UPS sistemleri için uygundur.

Kolay entegrasyon için Plug and Play tasarımındaki SNMP kartı, UPS işletiminin izlenmesi için uzaktan erişim sağlar.

- RJ45 bağlantısı ile birden fazla UPS biriminin kontrolünü ve izlemesini sağlar
- UPS verilerinin dinamik gerçek zamanlı grafikleri (gerilim, frekans, şarj ve pil durumu)
- Sesli alarm, aktarım, Mobilmessenger, e-posta ve SNMP trap'leri ile uyarı sinyalleri
- Geçmiş veri günlükleri merkezi bilgisayar veri temeline kaydedilir
- Şifre güvenlik koruması ve uzaktan kontrol
- Arayüz: UPS ile iletişim için yüksek hızlı asenkron seri RS232 arayüzü
- Ağ protokolü: TCP/IP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, HTTP, SMTP, DHCP, DNS vb.
- LED gösterge: Güç, durum, işletim, LAN 10/100M bağlantı/aktif
- CPU: ARM 300MHz 32-bit
- SDRAM: 64M Byte SDRAM
- Flash: 128M Byte NAND Flash
- LAN Port: 10/100M UTP
- Giriş gücü: 8-15V
- Enerji tüketimi: Maks. 3W
- Ölçüler (DxGxY) mm: 81x 52x 26

Package contents

- 1 x SNMP OnLine UPS sistemleri için SNMP kartı

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.30	38.20	59.20	35.00	79,150.40
Packaging Unit Inside	1	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.13	5.10	8.90	20.20	916.88
Net single without Packaging	1	0.03	2.60	5.20	8.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

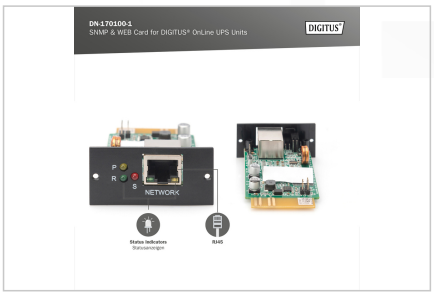

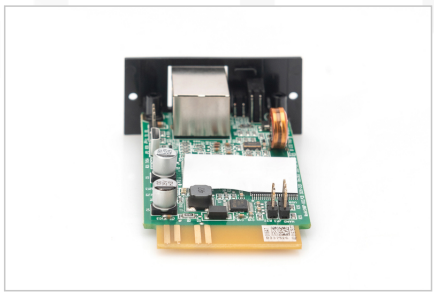

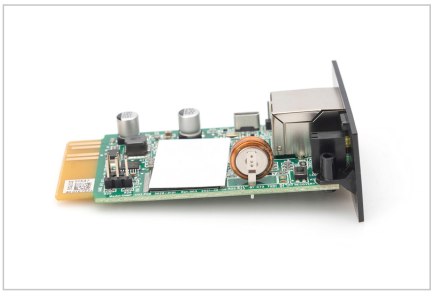

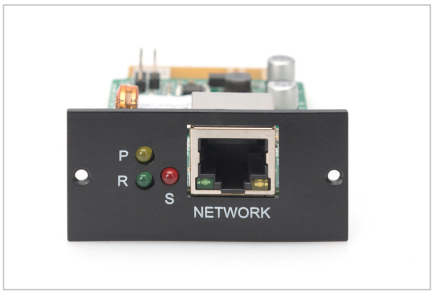

Safety notes

- UPS sistemi kurulmadan önce kesinlikle kuru olmalıdır. Lütfen UPS sisteminin ortama uyum sağlaması için en az iki saat alışmasına izin verin.
- UPS sistemini su veya nemden koruyun.
- Doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarının yakınına kurulumdan kaçının.
- Muhafazadaki havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Sisteme aşırı yük bindirecek herhangi bir cihaz veya alet bağlamayın.
- Kabloları kimsenin üzerine basmayacağı veya takılıp düşmeyeceği şekilde döşeyin.
- UPS sisteminin çıkış soketlerine herhangi bir ev aleti bağlamayın.
- UPS sistemini yalnızca topraklı ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Giriş ve çıkışlarda yalnızca VDE tarafından test edilmiş, CE işaretli şebeke bağlantı kabloları kullanın.
- UPS sisteminin ve bağlı tüm yüklerin koruyucu topraklamasını iptal edeceğinden, çalışma sırasında şebeke bağlantı kablosunun bağlantısını asla kesmeyin.
- UPS sisteminin kendi dahili güç kaynağı vardır. UPS sisteminin çıkış soketleri veya çıkış terminalleri, UPS sistemi bina kablo tesisatına bağlı olmasa bile enerjilenebilir.
- UPS sistemini tamamen kapatmak için, önce şebeke bağlantısını kesmek üzere OFF/Enter düğmesine basın.
- Dikkat - Elektrik çarpması riski. Cihazın şebeke bağlantısı kesildikten sonra bile UPS sistemi içindeki bileşenler hala aküye bağlıdır. Elektrik çarpması riski vardır.
- Yalnızca aküler ve gerekli güvenlik önlemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olan kişiler aküleri değiştirebilir ve çalışmasını izleyebilir.
- Dikkat - Elektrik çarpması riski. Akü devresi giriş geriliminden izole edilmemiştir. Akü terminalleri ile toprak arasında tehlikeli gerilimler oluşabilir. Dokunmadan önce gerilim olmadığından emin olun!
- Pilleri değiştirirken, aynı sayıda ve türde pil takın.
- Aküleri açmayın veya tahrip etmeyin. Sızan elektrolit cilde ve gözlere zarar verebilir ve zehirli olabilir.
- Cihaz sadece eğitimli bir uzman tarafından açılabilir ve onarılabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com