DIGITUS® Armadietto di ricarica mobile da scrivania per 10 notebook/tablet fino a 13 pollici, UV-C, USB-C

DN-45004

EAN 4016032486145



Armadietto di ricarica da scrivania, 13", USB-C, UV-C 10 stazioni di ricarica, ventilatori, 345 x 360 x 370 mm

L'armadietto di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per riporre e ricaricare i vostri dispositivi portatili, come ad esempio notebook e tablet. Spesso gli armadietti di ricarica mobili vengono utilizzati in strutture pubbliche, come ad esempio le scuole, per riporre i dispositivi in modo sicuro in un luogo centrale e ricaricarli contemporaneamente. L'armadietto dispone di 10 alloggiamenti di ricarica, ciascuno dei quali è dotato di una propria porta USB sul pannello frontale. Grazie agli indicatori LED integrati, è possibile tenere sempre sotto controllo lo stato di ricarica (rosso: ricarica in corso; verde: ricarica terminata/nessun dispositivo collegato). I piedini resistenti all'abrasione garantiscono una stabilità ottimale. Una ventola integrata, abbinata alle fessure di ventilazione, garantisce un raffreddamento attivo dell'armadio. Le lampade UV-C integrate assicurano un ambiente più sterile e quindi una migliore igiene.

La soluzione ideale per conservare in modo sterile e ricaricare i vostri dispositivi portatili tramite porte USB-C™.

- Lampade UV-C per una maggiore igiene
- Porta d'ingresso in acciaio con chiusura a 3 punti
- Interruttore di accensione/spegnimento sul lato
- Ingresso alimentazione: C19; 110 V/220 V CA, 50/60 Hz, 16 A
- Cavo di alimentazione: 2 metri, C19/spina con messa a terra
- Potenza elettrica: 3500 W
- 10 porte USB-C™
- Dimensioni del prodotto (A x L x P) in mm: 345 x 360 x 370 mm
- Profondità del ripiano interno: 294 mm
- Porta USB-C™: 20 W max (9 V 2,2 A/12 V 1,67 A) per porta; 200 W max in totale
- Controllo della temperatura: le ventole si attivano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C
- Se necessario, i supporti in plastica blu possono essere smontati

Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 10
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: sì
- Data synchronisation function: no
- Type: Stationary
- Locking type: mechanical

Package contents


- 1 armadio di ricarica
- 2 chiavi
- 1 cavo di alimentazione
- 1 manuale

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Inside	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Single	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Net single without Packaging	1	16.00	37.00	36.00	34.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

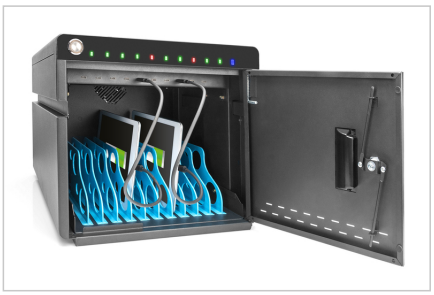





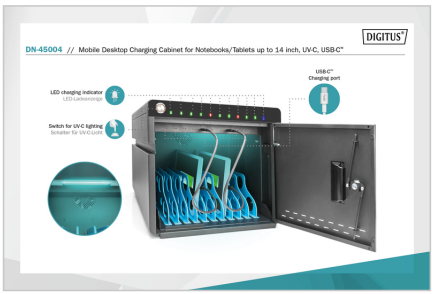

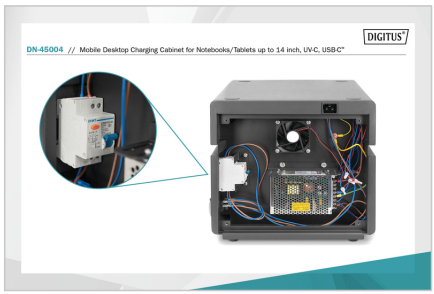Safety notes

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa di corrente installata in modo permanente.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento non deve essere danneggiato. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia in condizioni di assenza di guasti e danni.
- Inserire sempre la spina completamente nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi previsti a tale scopo, ad esempio:
- Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
- Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
- Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
- Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza totale massima indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto supervisione. Non è consentito conservare a lungo i dispositivi con batteria agli ioni di litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com