DIGITUS® 16 inç'e kadar 30 adet dizüstü bilgisayar/tablet için taşınabilir şarj dolabı, veri senkronizasyonu, UV-C, USB-A

DN-45005

EAN 4016032486152



Taşınabilir şarj dolabı, 16 inç, USB-A, UV-C, veri senkronizasyonu 30 şarj istasyonu, PDU, fan, 1260 x 824 x 650 mm

DIGITUS®'un taşınabilir şarj dolabı, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal ve kompakt bir çözümdür. Mobil şarj dolapları, cihazları merkezi bir yerde güvenli bir şekilde saklamak ve aynı zamanda şarj edebilmek amacıyla genellikle okullar gibi kamu kurumlarında kullanılır. Dolap, her biri 10 şarj yuvasından oluşan 3 sıra içerir ve her yuvanın ön tarafında ayrı bir USB bağlantı noktası bulunur. Ayrıca, cihazlar arka tarafta bulunan yerleşik priz sıralarına (3 x 10'lu topraklı priz) bağlanabilir. Geniş kablo geçişleri ve fazla kablo yuvaları sayesinde optimum kablo yönetimi garanti edilir. Yerleşik fanlar (3 x 24 V), havalandırma delikleriyle birlikte dolabın aktif olarak soğutulmasını sağlar. Yerleşik UV-C lambalar, daha steril koşullar ve dolayısıyla daha iyi hijyen sağlar. Verilerin merkezi olarak senkronizasyonu için, bir cihaz dıştaki USB bağlantı noktasına bağlanabilir.

Taşınabilir cihazlarınızı steril bir şekilde saklamak ve USB-A bağlantı noktaları üzerinden şarj etmek için ideal çözüm. Veri senkronizasyonu imkanı da dahildir.

- Hijyenin iyileştirilmesi için UV-C lambaları
- Veri senkronizasyonu imkanı
- Çift kanatlı ön ve arka kapı
- Ön ve arka kapılarda döner kol tutamağına sahip, kilitlenebilir baskı kilit sistemi
- 180° kapı açılma açısı
- 2 noktalı kilitleme (çubuk kilidi)
- 4 adet tekerlek dahil (2 adedi kilitlenebilir)
- Daha kolay taşınabilmesi için tutamaklar dahildir (ürünle birlikte verilir)
- Ürün boyutları (Y x G x D) mm cinsinden: 1260 x 824 x 650 mm
- Yan tarafında anahtarı bulunan topraklamalı priz (AC)
- Yan tarafta C20 bağlantısı
- 30 mA'lık diferansiyel akım kesici dahil
- Ürün tamamen monte edilmiş olarak teslim edilir
- İç rafın derinliği: 415 mm (16" boyutuna kadar olan cihazlar için uygundur)
- Tekerlekler gerektiğinde sökülebilir
- USB-A bağlantı noktası çıkışı: Bağlantı noktası başına 10 W (5 V, 2,1 A); maksimum 300 W.
- Sıcaklık kontrolü: İç sıcaklık 40 °C'yi aştığında fanlar otomatik olarak devreye girer
- Mavi plastik tutucular gerektiğinde sökülebilir

Attributes

- Renk: siyah, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: yes
- Data synchronisation function: yes
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical


Package contents

- Mobil şarj dolabı
- 2 adet tutamak (dış tarafa montaj için), montaj malzemeleri dahil
- Elektrik kablosu, 2 m
- Kullanım Kılavuzu
- 4 adet anahtar

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:

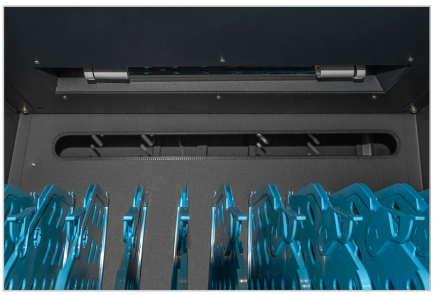









Safety notes

- Ürün yalnızca kaçak akım devre kesicisi ile korunan prizlerde çalıştırılabilir.
- Ürünün elektrik bağlantısı doğrudan kalıcı olarak monte edilmiş bir prize yapılmalıdır.
- Birden fazla priz veya uzatma kablosu kullanımına izin verilmez.
- Bağlantı kablosu hasarsız olmalıdır. Bükülmüş, ezilmiş veya çatlamış bir kablo derhal değiştirilmelidir.
- Elektrikli cihazları ürüne bağlamadan önce, bağlantı kablosu da dahil olmak üzere bağlanacak cihazın arızasız ve hasarsız durumda olduğundan emin olun.
- Lütfen fişi her zaman prize tam olarak takın. Sadece fişin kendisinden çekilerek çıkarılabilir - asla kablodan çekmeyin.
- Kapıları veya kapakları çalıştırırken, elektrikli cihazların bağlantı kablolarının ezilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edilmelidir
- Sadece toz ve neme karşı korumalı kapalı alanlarda kullanın
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Nem, toz veya buharlardan, çözücülerden, yanıcı gazlardan kaçının.
- Cihaz sadece elektrik fişi önceden çekilmişse sökülebilir ve taşınabilir.
- Şarj sistemini sadece topraklanmış ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Güvenlik kalifiye bir elektrikçi tarafından değerlendirilmelidir.
- Soketler sadece bu amaç için tasarlanmış cihazlarla kullanılabilir, örneğin:
- Şarj edilebilir piller ve el cihazları için şarj cihazları
- Akıllı telefonlar veya tabletler (mobil cihazlar)
- Dizüstü Bilgisayarlar / Notebooklar / UltraBooklar (mobil bilgisayarlar)
- Mobil bataryalar / PowerBank'lar
- Lütfen anma değeri plakasında belirtilen maksimum toplam çıkışın aşılmadığından emin olun.
- Lütfen kabinin elektrikli ekipmanına sıvı girmediğinden de emin olun.
- Cihazları yalnızca gözetim altında şarj edin. Li-ion bataryalı cihazların uzun süreli depolanmasına izin verilmez.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com