

# Digitus® 4K All-In-One Video Bar Pro - Système de vidéoconférence

DS-55580

EAN 4016032487043



## Barre vidéo 4K tout-en-un, kit ePTZ, AI, 4x Mic/1x haut-parleur, 1x micro de table

Le système de vidéoconférence 4K de DIGITUS® combine une caméra, un microphone et des haut-parleurs en un seul appareil et convient aux petites et moyennes salles. La barre vidéo se connecte simplement à un ordinateur portable ou à un ordinateur via USB. Grâce au Plug-and-Play, l'installation est un jeu d'enfant, aucun logiciel supplémentaire ou autre n'est nécessaire. Un microphone supplémentaire, qui permet d'étendre la portée audio en cas de besoin, ainsi qu'une télécommande permettant de contrôler facilement l'ensemble des fonctions, sont entre autres fournis.

## Le système de visioconférence DIGITUS® combine une caméra, un microphone et des haut-parleurs dans un seul appareil et convient aux petites et moyennes salles.

- Caméra 4K Ultra-HD ePTZ (electronic Pan-Tilt-Zoom)
- Objectif ultra grand angle - 120° en diagonale, 110° à l'horizontale, 78° à la verticale
- Résolution jusqu'à 4K Ultra-HD (jusqu'à 3840 x 2160 / 30 Hz)
- Capteur 2,8" (Sony IMX415), 8 MP
- Auto-Framing, Smart Zoom (zoom numérique 4x) & AI Face/Speaker Tracking - Grâce à l'IA (intelligence artificielle), la barre vidéo adapte automatiquement la position de la caméra, la mise au point et le zoom afin de cadrer au mieux les participants.
- Microphones Beamforming - 4 microphones Beamforming intégrés pour la capture de la parole et une portée audio de 5 m (Voice Pick-Up)
- Digital Noise Reduction & Acoustic Echo Cancellation - Supprime les bruits parasites indésirables et élimine les échos
- microphone de table supplémentaire inclus - 3 m supplémentaires de Voice Pick-Up (portée audio), connexion par câble réseau (10 m, inclus) à la barre vidéo
- Haut-parleur Hi-Fi avec 5W max.
- Télécommande incluse pour un contrôle confortable des fonctions
- Réglage automatique - diaphragme, luminosité, contraste, balance des blancs
- pied pour une installation verticale ou dispositif de serrage pour une installation sur l'écran et filetage pour trépied/trépied - 1/4" (6,35 mm de diamètre extérieur / 5,35 mm de diamètre du trou central)


- Compatible avec Windows 7 ou supérieur, macOS 10.10 ou supérieur, ChromeOS, Android 5.0 ou supérieur
- Connexions Video Bar :
  - 1x USB-C 3.0 - connexion hôte PC
  - 1x RJ45 - connexion microphone de table supplémentaire
  - 1x entrée du bloc d'alimentation - connexion du bloc d'alimentation externe
- 1x entrée audio (3,5 mm)
- 1x sortie audio (3,5 mm)
- 1x antivol (antivol standard pour ordinateur portable)
- Détails microphone / microphone supplémentaire :
  - Omnidirectionnel
  - Voice Pick Up (portée audio) : 5 m / 3 m
  - Fréquence : 20 Hz - 24 KHz
  - Sensibilité : -26 dB / -32 dB
  - SPL (niveau de pression sonore) : 120 dB maxi / 115 db maxi
- Détails haut-parleur :
  - 5W max. de puissance de sortie
  - Résistance 4 ohms
  - Fréquence : 20 Hz - 24 KHz
  - Dimensions Video Bar : L 40 x P 7,5 x H 9,2 cm
  - Poids de la barre vidéo : 1kg
  - Couleur : noir/gris
- Dimensions du microphone supplémentaire : D 12 x H 3 cm
- Poids du microphone supplémentaire : 155 g
- Couleur : noir/gris

## Package contents

- 1x barre vidéo
- 1x microphone supplémentaire
- 1x câble de connexion USB (USB-C - USB-A, 5 m)
- 1x câble réseau (10 m)
- 1x télécommande (2x piles AAA, non incluses)
- 1x adaptateur secteur (12V/2A)
- 1x manuel d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	7.70	39.00	33.00	50.00	64,350.00
Packaging Unit Inside	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Packaging Unit Single	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Net single without Packaging	1	1.10	40.00	8.00	10.00	0.00

### More images:

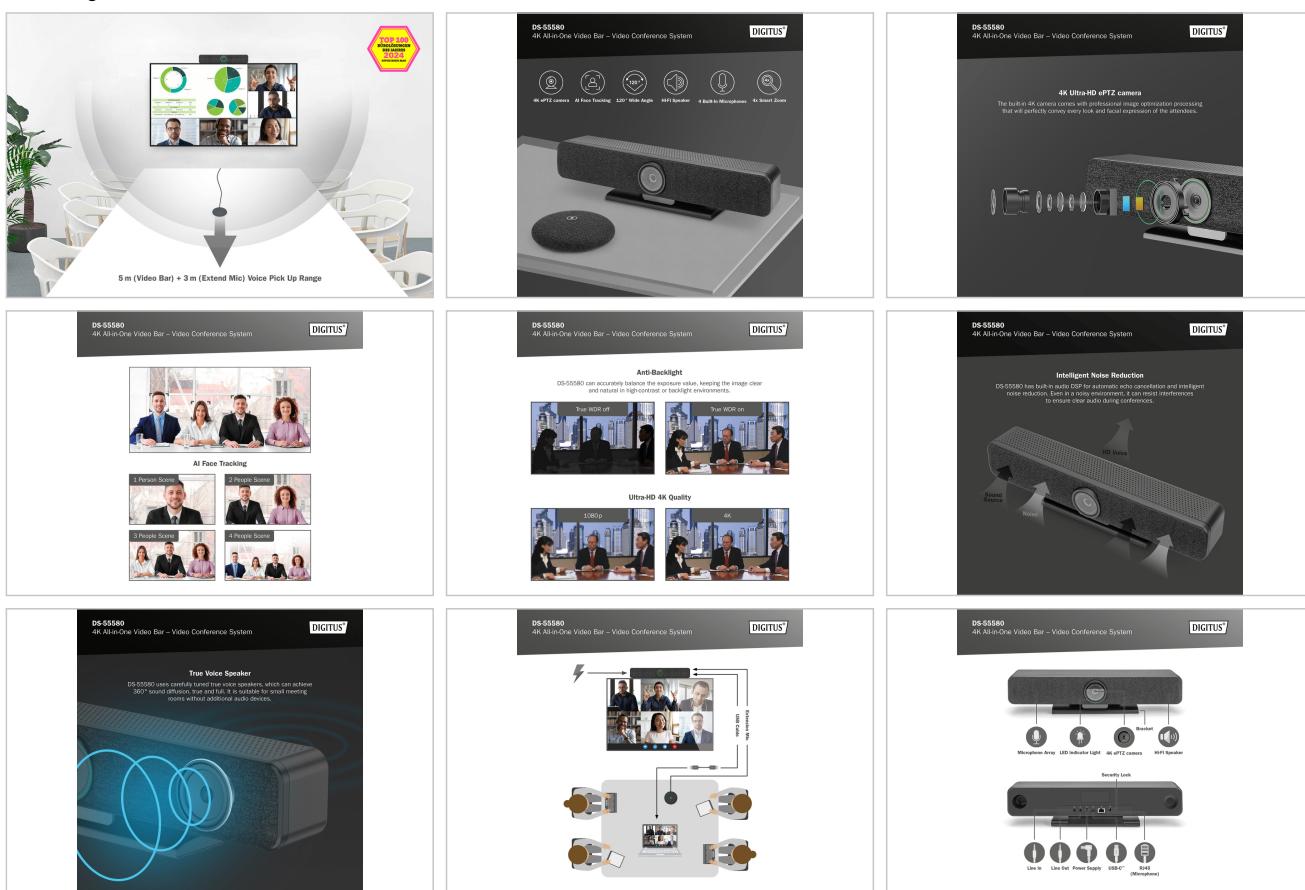

### Safety notes

- Respectez tous les avertissements et instructions relatifs à l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- Avant la mise en service, assurez-vous que l'appareil est éteint et qu'il se trouve dans un environnement sécurisé.
- En cas d'orage, les appareils électriques connectés peuvent être endommagés par une surtension due à la foudre.
- Ne mettez pas l'appareil en service en cas d'orage.
- Débranchez l'appareil des appareils électriques connectés en cas d'orage.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur des bâtiments.
- En cas de réparation, retournez l'appareil à votre revendeur.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.
- Pour couper complètement l'alimentation du système, vous devez débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant. Le bloc d'alimentation vous

permet de couper l'alimentation de l'appareil.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com