

# DIGITUS® Collaboration Trolley/carro de presentación para televisor

DA-90452

EAN 4016032487364



## Carro de presentación para televisor, 70-120" máx. 140 kg, negro

El Collaboration Trolley ofrece un soporte robusto y altamente resistente para pantallas de 70-120 pulgadas y tiene una capacidad de carga máx. de 140 kg. Además, el carrito dispone de un soporte para cámara de altura regulable y una bandeja para ordenadores portátiles, reproductores, etc. El carrito se puede posicionar de manera flexible y posee una conducción de cables integrada y prácticas asas en la parte posterior. Está construido de aluminio ultrafuerte y ligero, acero y plástico. Es ideal para salas de conferencias, aulas, pabellones de exposición y otros lugares de eventos.

**El Collaboration Trolley/carro de presentación para televisor ofrece la posibilidad de posicionamiento flexible de una pantalla (70-120", máx. 140 kg)**

- Tamaño de la pantalla: 70" - 120"
- Capacidad de carga: 140 kg


- Compatibilidad VESA: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
- Número de pantallas: 1
- Rango de inclinación: +5° a -10°
- Rango de altura: 125-160 cm
- Soporte para cámara: Capacidad de carga 5 kg, altura regulable
- Bandeja: Capacidad de carga 10 kg, altura regulable
- Gestión de cables: Sí
- Material: Aluminio, acero, plástico
- Acabado de superficie: Recubrimiento de polvo
- Color: Negro mate
- Dimensiones (máx.): Anch. 125 x prof. 76 x alt. 233,3 cm
- Peso: 35,1 kg

### Package contents

- 1 Collaboration Trolley/carro de presentación para televisor
- 1 instrucciones de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Packaging Unit Inside	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Packaging Unit Single	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Net single without Packaging	1	35.10	76.00	125.00	233.30	0.00

**More images:**

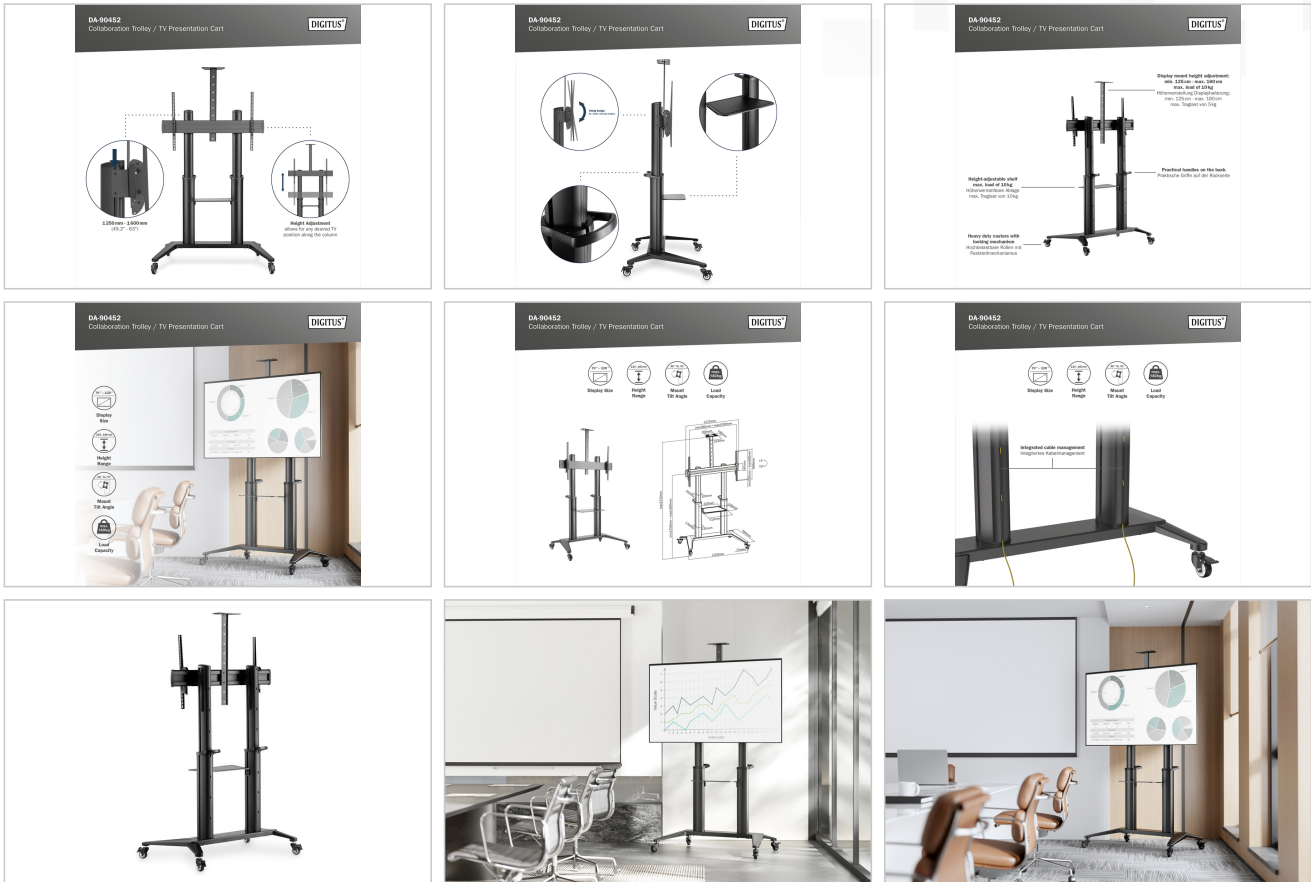

**Safety notes**

- Observe todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que el aparato está apagado y se encuentra en un entorno seguro.
- Durante las tormentas eléctricas, pueden producirse daños en los dispositivos eléctricos conectados debido a la sobretensión causada por los rayos.
- No utilice el aparato durante tormentas eléctricas.
- Desconecte el aparato de los dispositivos eléctricos conectados durante las tormentas.
- Utilice el aparato sólo en interiores.
- Devuelva el aparato a su distribuidor para su reparación.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.
- Para desconectar completamente el sistema de la fuente de alimentación, debe desenchufar la fuente de alimentación de la toma de corriente. Puede desconectar el aparato de la red eléctrica a través de la fuente de alimentación.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)