

# DIGITUS® Collaboration Trolley / tv-stativ

DA-90452

EAN 4016032487364



## Tv-stativ, 70–120" max. 140 kg, svart

Med Collaboration Trolley får du en robust hållare som tål hög belastning för skärmar på 70–120 tum med max. bärkraft på 140 kg. Dessutom har stativet en höj- och sänkbar kamerahållare och en avställningsyta för bärbara datorer, spelare etc. Stativet kan placeras flexibelt och har en integrerad kabelstyrning och praktiska grepp på baksidan. Ultrastark och lätt konstruktion av aluminium, stål och plast. Perfekt för konferensrum, utbildningslokaler, utställningshallar och andra utställningsplatser.

### Collaboration Trolley / tv-stativet låter dig ställa in skärmen flexibelt (70–120", max. 140 kg)

- Displaystorlek: 70" – 120"
- Belastning: 140 kg
- VESA-kompatibilitet: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600


- Antal bildskärmar: 1
- Lutningsområde: +5° till -10°
- Höjdområde: 125–160 cm
- Kamerahållare: 5 kg belastning, höj- och sänkbar
- Avställningsyta: 5 kg belastning, höj- och sänkbar
- Kabelhantering: Ja
- Material: Aluminium, stål, plast
- Yttfinish: Pulverlackering
- Färg: Mattsvart
- Mått (max.): B 125 x D 76 x H 233,3 cm
- Vikt: 35,1 kg

### Package contents

- 1 Collaboration Trolley / tv-stativ
- 1x monteringsanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Packaging Unit Inside	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Packaging Unit Single	1	39.16	68.00	117.50	29.00	231,710.00
Net single without Packaging	1	35.10	76.00	125.00	233.30	0.00

**More images:**

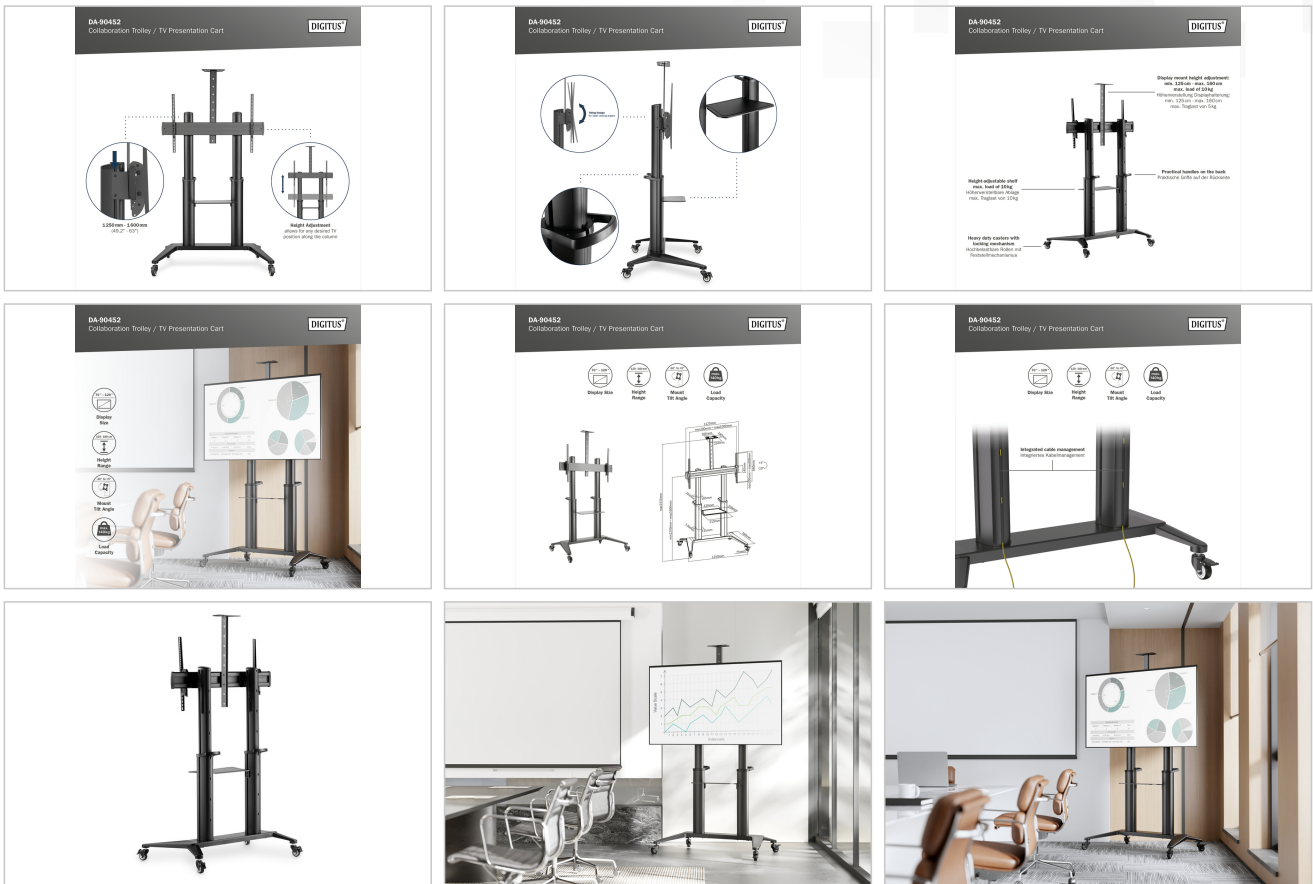

**Safety notes**

- Beakta alla varningar och anvisningar som gäller för apparaten.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Se till att apparaten är avstängd och befinner sig i en säker miljö innan den tas i drift.
- Vid åskväder kan anslutna elektriska apparater skadas på grund av överspänning orsakad av blixtnedslag.
- Använd inte apparaten under åskväder.
- Koppla bort apparaten från anslutna elektriska apparater under åskväder.
- Använd endast enheten inomhus.
- Lämna in enheten till din återförsäljare för reparation.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.
- För att helt koppla bort systemet från strömförsörjningen måste du dra ut nätaggregatet ur vägguttaget. Du kan koppla bort enheten från strömförsörjningen via strömförsörjningsenheten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com