DIGITUS® Comutador KVM, 2x1 HDMI, saída HDMI, USB, 4Kx2K@60Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



Comutador KVM, 2x1, entrada HDMI, saída HDMI 4Kx2K@60Hz

O comutador KVM de 2 portas DIGITUS® é um comutador KVM HDMI de elevado desempenho. Encaminha vídeo de alta resolução (em múltiplas resoluções até 4kx2k@60Hz) e áudio de uma das várias fontes para os dispositivos de visualização. Este comutador KVM HDMI não só tem uma função de comutação de um toque, mas também uma função inteligente e uma função de conexão a quente.

Operar 2 PCs com um teclado e rato USB - Alternar entre dois computadores com o toque de um botão ou com o controlo remoto

- Entradas: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x entrada de áudio, 2 x saída de áudio
- Saídas: 1 x HDMI®, 1 x entrada de áudio, 1 x saída de áudio, 2 x USB A 2.0
- Ligações adicionais na parte frontal: 2 x USB A 3.0, 1 x entrada de áudio, 1 x saída de áudio, recetor de infravermelhos, saída IR
- Entradas/saídas de áudio: tomada jack estéreo de 3,5 mm
- LEDs frontais: Alimentação, 2 x online, 2 x seleção de PC
- Interruptor: Ligar/desligar, interrutor PC1 / PC2
- Interruptor de botão rápido
- Versão HDMI®: 2.0
- Versão HDCP: 2.2 / 1.4
- Resolução UHD: 3840 x 2160 / 60Hz
- Subamostragem: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Largura de banda HDMI®: 18 Gbps todos os canais (6 Gbps por canal), suporta HDR
- Profundidade de cor HDMI®: 36 bits (todos os canais)
- Fonte de alimentação Adaptador de rede: 100 - 240 V AC 0,4A 50/60Hz
- Fonte de alimentação do comutador KVM: DC 5V / 3A
- Temperatura de funcionamento: 0°C ~ 45°C
- Humidade durante o funcionamento: 10% - 85% HR (sem condensação)
- Material da caixa: metal
- Inclui suporte para montagem na parede
- Recetor externo para sinais de controlo remoto incluído no âmbito do fornecimento
- Dimensões: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (LxPxA)
- Peso: 366 g
- Cor: preto
- Consumo de energia: 12W
- Tamanho da ficha DC: 5,5 x 2,5 x 7,5 mm
- Elétrodo da ficha DC: Interior (+) , Exterior (-)

Attributes

- Interface: HDMI
- Number of ports: 2

Package contents

- 1 x comutador KVM, 2 portas, 4K 60Hz, 2 x entrada HDMI, 1 x saída HDMI
- 1 x adaptador de alimentação para o comutador KVM
- 2 x cabo de ligação USB 3.0 (USB B para USB A)
- 2 x cabo HDMI 1,2 m
- 1 x controlo remoto por infravermelhos
- 1 x recetor de infravermelhos com cabo de ligação
- 2 x suporte de montagem para montagem em mesa/parede
- 1 x manual do utilizador

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







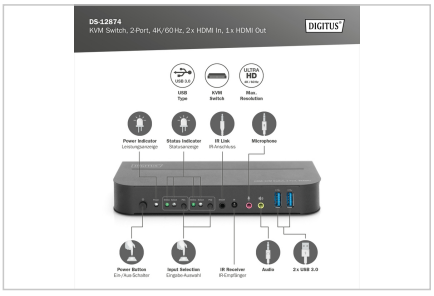

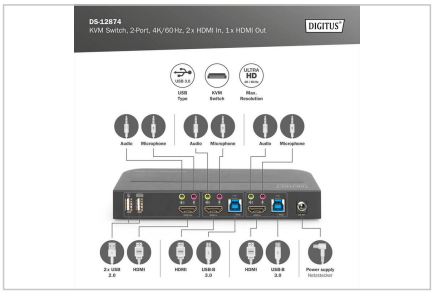







Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.