DIGITUS® Armario de carga portátil para 16 tabletas de hasta 13 pulgadas, USB-C

DN-45007

EAN 4016032494553



Armario de carga portátil, 13", USB-C, cerradura electrónica con PIN. 16 estaciones de carga, ventiladores, 384 x 550 x 375 mm

El armario de carga portátil de DIGITUS® es la solución ideal y compacta para guardar y cargar tus dispositivos portátiles, como, por ejemplo, ordenadores portátiles y tabletas. Los armarios de carga móviles se utilizan con frecuencia en instalaciones públicas, como colegios, para guardar los dispositivos de forma segura en un lugar centralizado y poder cargarlos al mismo tiempo. El armario cuenta con 16 ranuras de carga, cada una de las cuales dispone de su propio puerto USB en la parte frontal. Un ventilador integrado (24 V), junto con las rejillas de ventilación, garantiza una refrigeración activa del armario.

La solución ideal para guardar y cargar tus dispositivos portátiles

- Puerta frontal con marco totalmente metálico y cristal de seguridad
- Cerradura electrónica numérica con código PIN
- Ángulo de apertura de la puerta de 180°
- Incluye 4 ruedas (2 de ellas con freno)
- Incluye asas para facilitar la movilidad
- Dimensiones del producto (Al x An x Pr) en mm: 384 x 550 x 375 mm
- Interruptor de encendido/apagado en la parte delantera
- Conexión C20 y USB en la parte trasera
- Incluye interruptor diferencial de 30 mA
- Se entrega completamente montado
- Profundidad del estante interior: 330 mm (apto para dispositivos de hasta 13")
- Salida del puerto USB-C: 20 W máx. (9 V, 2,2 A / 12 V, 1,67 A) por puerto; 320 W máx. en total
- Control de temperatura: los ventiladores se ponen en marcha automáticamente cuando la temperatura interior supera los 40 °C
- Nivel de ruido del ventilador: 45 dB
- Los soportes de plástico azules se pueden desmontar si es necesario.
- Material de las ruedas: PP

Attributes

- Color: negro, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic

Package contents

- Armario de carga portátil
- Cable eléctrico
- Manual de instrucciones

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Packaging Unit Inside	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Packaging Unit Single	1	18.00	42.00	50.00	66.00	138,600.00
Net single without Packaging	1	17.83	55.00	37.50	38.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:









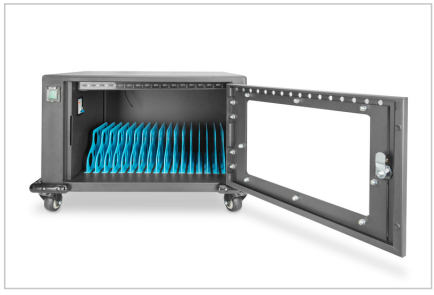





Safety notes

- El producto sólo debe utilizarse en tomas de corriente protegidas por un interruptor diferencial.
- La conexión eléctrica del producto debe realizarse directamente a una toma de corriente instalada de forma permanente.
- No está permitido el uso de enchufes múltiples o cables alargadores.
- El cable de conexión no debe estar dañado. Un cable con dobleces, aplastamientos o grietas debe sustituirse inmediatamente.
- Antes de conectar dispositivos eléctricos al producto, asegúrese de que el dispositivo que se va a conectar, incluido su cable de conexión, no presenta fallos ni daños.
- Introduzca siempre el enchufe hasta el fondo en la toma de corriente. Sólo puede desconectarse tirando de la propia clavija, nunca del cable.

- Al accionar puertas o trampillas, hay que tener cuidado de no aplastar o dañar los cables de conexión de los dispositivos eléctricos.
- Utilizar sólo en interiores protegidos del polvo y la humedad
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- El aparato sólo puede desmontarse y transportarse si previamente se ha desconectado el enchufe de la red eléctrica.
- Conecte el sistema de carga únicamente a un enchufe con toma de tierra y de fácil acceso.
- La seguridad debe ser evaluada por un electricista cualificado.
- Las tomas sólo pueden utilizarse con los dispositivos previstos para ello, por ejemplo:
- Cargadores para pilas recargables y dispositivos portátiles
- Smartphones o tabletas (dispositivos móviles)
- Portátiles / Notebooks / UltraBooks (ordenadores portátiles)
- Baterías para móviles / PowerBanks
- Asegúrese de que no se supere la potencia total máxima especificada en la placa de características.
- Asegúrese también de que no penetren líquidos en el equipo eléctrico del armario.
- Cargue los dispositivos sólo bajo supervisión. No se permite el almacenamiento a largo plazo de ningún dispositivo con batería de iones de litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com