DIGITUS® HDMI Repeater, 8K/60Hz

DS-55341

EAN 4016032495628



HDMI Repeater, 8K/60Hz 10m 8K/60, 16m 4K/60Hz

DIGITUS® 8K HDMI Repeater, 8K/60Hz (4:4:4) HDMI sinyallerini 10 m'ye kadar uzatabilir. 4K/60Hz (4:4:4) sinyaller, 13 m'ye kadar uzatılabilir. İki uyumlu HDMI kablosu Repeater ile kademelendirilebilir. Özel tasarımı sayesinde Repeater HDMI (5V) üzerinden de elektrikle beslenir. Opsiyonel olarak, kurulumunuz gerektirdiği takdirde Repeater'ı USB-C üzerinden de elektrikle besleyebilirsiniz.

HDMI sinyallerini 8K/60Hz'de 10 m'ye kadar uzatır

- HDMI sinyallerini 8K/60Hz'de 10 m'ye kadar uzatır - 5 m giriş (HDMI kablosu) + 5 m çıkış (HDMI kablosu)
- HDMI sinyallerini 4K/60Hz'de 13 m'ye kadar uzatır - 8 m giriş (HDMI kablosu) + 5 m çıkış (HDMI kablosu)
- Özel kendi gücünü sağlayan tasarımı sayesinde HDMI kablosu üzerinden güç beslemesi (sinyal kaynağı)
- Kurulum gerektirdiği takdirde ekli USB-C kablosu üzerinden opsiyonel (ek) güç beslemesi
- Maks. çözünürlük: 8K/60Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 48 Gbps
- HDMI 2.1
- HDCP 2.3'ü destekler
- Deep Color'ı (36 bit) destekler
- Çok ince tasarım
- Sıkıştırılmış (ör. DTS, Dolby Digital vb.) ve sıkıştırılmamış ses formatlarını (ör. LPCM vb.) destekler
- Bağlantılar:
- 1x HDMI girişi (8K/60Hz)
- 1x HDMI çıkışı (8K/60Hz)
- 1x USB-C girişi (DC 5V) - opsiyonel güç beslemesi
- Çalışma sıcaklığı: 0-70°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 1W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler (muhafaza): U 5,0 x G 3,1 x Y 1,5 cm
- Ağırlık: 40 g
- Renk: siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 7680 x 4320 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x HDMI Repeater
- 1x USB-C kablosu (1,0 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	4.36	49.00	22.50	27.50	30,318.80
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	11.70	10.80	2.60	328.54
Net single without Packaging	1	0.04	5.00	3.10	1.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:












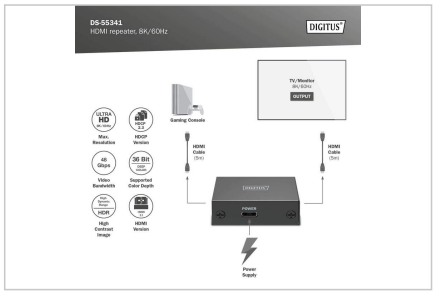









Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com