

DIGITUS® Aktif USB 3.2 Gen1 5G uzatma kablosu, USB-C - USB-C, 10m

DA-73109

EAN 4016032497394



Aktif USB-C uzatma kablosu, 10m 5G, USB 3.2 Gen1, USB-C - USB-C (M/F)

Digitus'un aktif USB 3.2 Gen1 kablo uzatması, USB cihazlarınızın menzilini 10 metre uzatır ve yine de 5 Gbit/s'ye kadar hızlı veri aktarımı sağlar. Bellek çubukları, tabletler veya akıllı telefonlar gibi cihazlarınız için uygundur - daha uzun mesafelerde bile herhangi bir hız kaybı olmadan. Bu kablo konferans/toplantı odaları, web kamerasını bağlamak istediğinizde veya çeşitli arayüzlere sahip çok işlevli bir hub veya ulaşılması zor cihazlar gibi daha uzak mesafedeki bir USB cihazını bağlamanız gerektiğinde idealdir. USB-C bağlantılı dizüstü bilgisayarınızı/PC'nizi uç cihazınızın kablosuna takıp çalıştırmanız yeterlidir. Daha uzun USB kablo bağlantılarında bağlantı sorunlarına son!

Digitus USB 3.2 Gen1 aktif uzatma, bir USB 3.2 cihazının kablo uzunluğunu 10 metre uzatır ve tüm uzunluk boyunca 5 Gbit/s'lik yüksek veri aktarım hızını garanti eder.

- Kablo uzunluğu: 10 m
- İzin verilen maksimum USB kablo uzunluğunu 10 m uzatır
- Bağlantı 1: USB-C fişi
- Bağlantı 2: USB-C soketi
- Veri aktarım hızları: 5 Gbit/sn'ye kadar (USB 3.2 Gen1, Süper Hız)
- USB 3.2 Gen1 spesifikasyonuna uygundur, USB 2.0 / 1.1 ile geriye dönük uyumludur
- USB Düşük Hız (1,5 Mbit/s), Tam Hız (12 Mbit/s), Yüksek Hız (480 Mbit/s), Süper Hız (5 Gbit/s) destekler
- Tak ve Çalıştır
- Sinyal amplifikasyonu: Entegre aktif sinyal amplifikatörü, ek USB-C güç kaynağı

- 20 m'ye kadar kademelendirilebilir
- Yonga Seti: GL3510
- AWG: 28/28/24
- Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux'u destekler
- Uyumluluk: USB-C bağlantılı tüm cihazlar için uygundur
- Ekranlama: Çift
- Renk: Siyah
- İstikrarlı ve güvenilir çalışma için ek DC 5 V güç kaynağı. Harici güç kaynağı (DC 5 V) aracılığıyla daha fazla güç gereksinimi olan USB cihazlarını destekler.
- Bir güç kaynağı ünitesine bağlamak için USB-C kablosu içerir (gerekirse)
- Güç kaynağı hakkında notlar: Harici güç kaynağı olmadan yaklaşık 4,5 W'a kadar USB cihazları için uygundur (örn. klavye, fare, basit web kameraları). Harici 5 V DC besleme ile maks. yakl. 4,9 W
- Ofis çevre birimleri için önerilir; yüksek güç tüketimine sahip USB cihazları için uzatmasız doğrudan bağlantı önerilir
- Harici 5 V güç kaynağı için bağlantı sırası: 1) USB-C'yi kaynak cihaza bağlayın (örn. PC/notebook) 2) Harici 5 V güç kaynağını bağlayın 3) USB cihazını bağlayın.
- Farklı bir bağlantı sırası, son cihazın doğru şekilde bağlatılmamasına neden olabilir.


Package contents

- 1 x Aktif USB 3.2 Gen1 uzatma kablosu 10m
- 1 x Güç kaynağı ünitesine bağlamak için USB-C kablosu
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	25	12.04	46.80	21.30	50.40	50,240.70
Packaging Unit Inside	1	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.48	5.00	16.50	16.50	1,361.25
Net single without Packaging	1	0.40	4.50	16.00	16.00	0.00

More images:

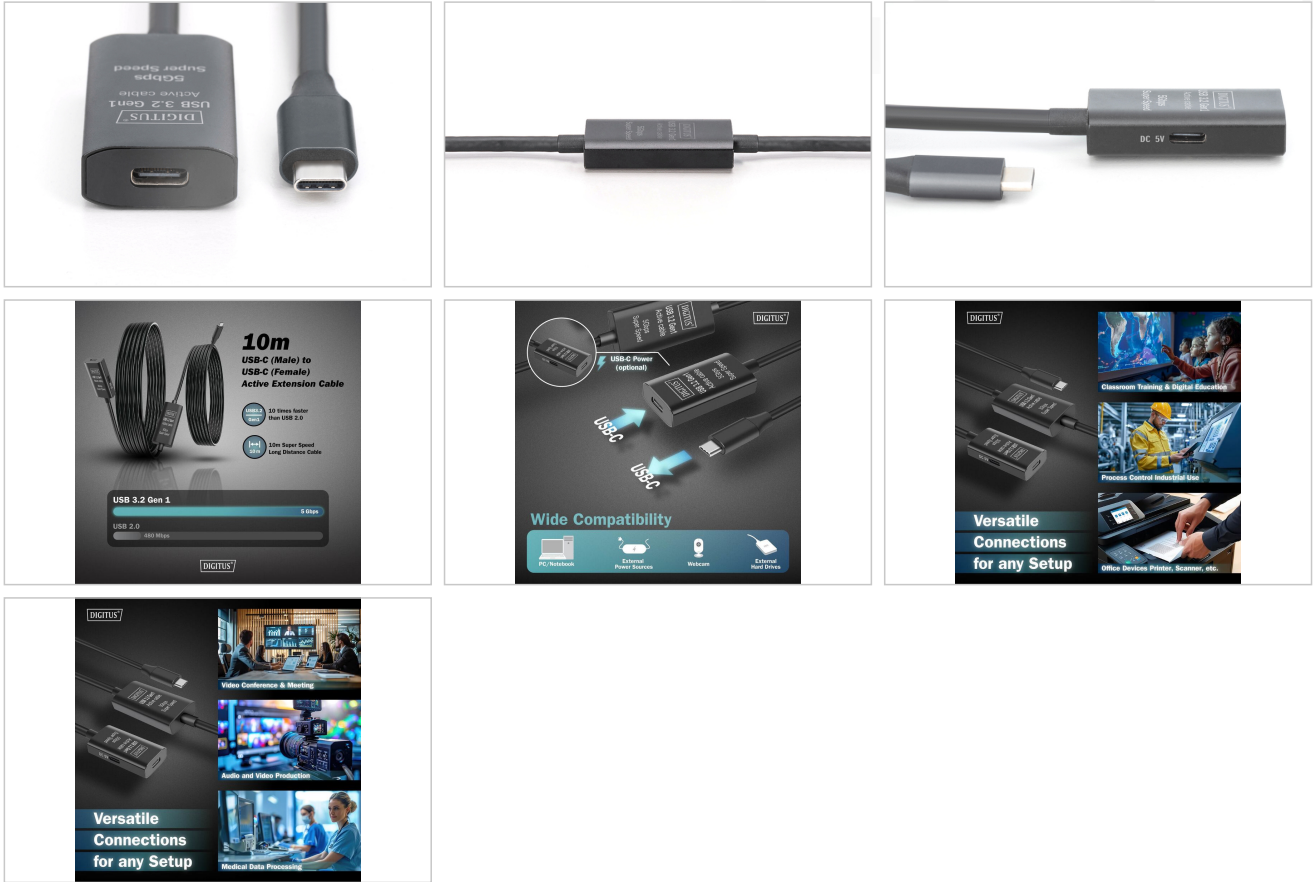

Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com