DIGITUS® Multipresa con profilo in alluminio e interruttore, protezione da sovratensione, filtro di rete integrato, 6 prese di tipo UK, cavo di alimentazione da 1,8 m con spina di tipo UK

DN-95480

EAN 4016032503996



PDU 1U, 19", switch e protezione da sovratensione, filtro 6 prese di tipo britannico, cavo lungo 1,8 m, spina di tipo britannico

Le prese multiple DIGITUS® sono la soluzione perfetta per il vostro armadio di rete o per server. Per quanto riguarda la distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di numerose applicazioni nel settore IT, delle reti, dei laboratori e anche in ambito domestico. La presa multipla può essere montata nell'armadio in formato 19", occupando solo 1U di spazio. Un filtro di rete integrato e una protezione da sovratensione proteggono gli apparecchi collegati da disturbi provenienti dalla rete. A seconda del tipo di armadio, è possibile fissare la ciabatta con le prese rivolte verso destra o verso sinistra.

Alimentazione elettrica sicura e professionale per armadi di rete e server da 19"

- Interruttore illuminato - protetto contro lo spegnimento accidentale
- Filtro di rete integrato
- Protezione integrata contro le sovratensioni: valore nominale
- Corrente di scarica (In) - 10 kA
- Alloggiamento: alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina UK
- Uscita: 6 prese UK (tipo G)
- Cavo di alimentazione: 1,8 m
- Corrente nominale: 13 A
- Tensione nominale: 230–250 V CA, 50/60 Hz
- Lunghezza di fissaggio: 465 mm
- Dimensioni: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (A x L x P)

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore di alimentazione, Protezione dalle sovratensioni, Filtro di linea
- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 1U
- Potenza: 3,6 kVA
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents


- Contenuto della confezione: 1 presa multipla
- 2 staffe di fissaggio
- 1 x Avviso di sicurezza

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.20	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.12	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.90	4.50	4.50	48.20	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

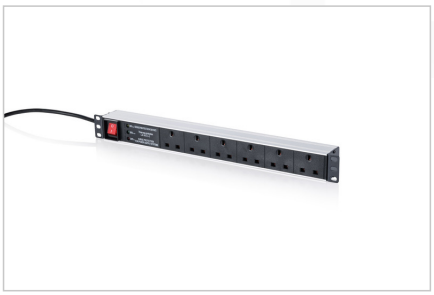



Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com