DIGITUS® Carregador USB 20W, 1x USB-C, 1x USB-A

DA-10300

EAN 4016032505808



Carregador USB, 20W 1x USB-C, 1x USB-A, branco

O carregador USB compacto de 20 watts combina um design moderno com tecnologia pioneira e um claro enfoque na sustentabilidade. Equipado com uma potente porta USB-C (até 20 watts) e uma porta USB-A (até 18 watts), oferece a máxima flexibilidade para uma vasta gama de dispositivos. Mesmo quando ambas as portas são utilizadas ao mesmo tempo, o carregador fornece até 15 watts de potência total - ideal para carregar um smartphone e auscultadores em paralelo, por exemplo. Graças ao seu design sofisticado e tecnologia eficiente, o carregador é particularmente fiável. Em comparação com os modelos convencionais, impressiona pelo seu design compacto e pela sólida utilização de energia - ideal para viagens, para o escritório ou para o uso quotidiano em casa. Um destaque especial: a caixa é feita de 98% de material reciclado PCR (reciclagem pós-consumo) e a embalagem é 100% isenta de plástico, tornando-a uma escolha sustentável para utilizadores preocupados com o ambiente. A compatibilidade universal faz do carregador um polivalente para smartphones, tablets, auscultadores Bluetooth, etc. Basta ligar e carregar sem preocupações - é assim que o fornecimento de energia moderno é fácil. Com o seu design robusto e economizador de espaço, o carregador cabe em qualquer mala e está sempre à mão, quer esteja numa viagem de negócios, de férias ou no dia a dia. Um carregador que combina desempenho, segurança e sustentabilidade num formato compacto - para aqueles que esperam mais.

20 W de potência para um carregamento rápido e seguro de dois dispositivos em simultâneo - compacto, eficiente e ideal para usar em casa e em movimento.

- Potência máxima com ligação única: USB-C máx. 20W, USB-A máx. 18W
- Carregamento de vários dispositivos (2 portas) USB-C + USB-A: 15 W máx.
- Caixa de plástico fabricada com 98 % de material PCR reciclado
- Embalagens sem plástico
- Proteção contra sobreintensidades, curto-circuitos e sobreaquecimento
- Tensão de entrada/corrente nominal/frequência: 100-240V / 0,8A / 50/60Hz
- Eficiência média ativa: 85,5
- Consumo de energia em modo de espera: 0,1 W
- Cor do produto: Branco
- Dimensões: 3,9 x 8,4 x 2,7 cm
- Peso: 57 g

Attributes

- Style: Charger/Power supply

Package contents

- Carregador USB
- Instruções de utilização


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.06	34.00	40.00	22.00	29,920.00
Packaging Unit Inside	20	2.53	19.50	37.00	16.50	11,904.80
Packaging Unit Single	1	0.13	9.30	16.50	3.60	552.42
Net single without Packaging	1	0.06	8.40	2.70	3.90	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:




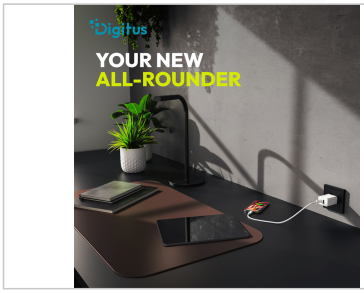













Safety notes

- Utilize os adaptadores de carregamento ou as fontes de alimentação de acordo com as instruções do manual de utilização, para garantir um desempenho ideal.
- Ligue o adaptador de carregamento a uma tomada de fácil acesso, com uma tensão compreendida entre 100 e 240 V CA.
- Desligue o adaptador de carregamento da tomada após a utilização.
- Não utilize o adaptador de carregamento com aparelhos eletrónicos que não estejam em conformidade com as especificações do adaptador de carregamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com