

DIGITUS® USB GaN Şarj Cihazı 67W, 2x USB-C, 1x USB-A

DA-10303

EAN 4016032505839



USB GaN şarj cihazı, 67W 2x USB-C, 1x USB-A, beyaz

Saf güç, akılcıca paketlenmiş: 67 Watt GaN II Şarj Cihazımız ile akıllı telefonunuzu, tabletinizi ve dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz - sadece tek bir kompakt şarj cihazı ile. İki USB-C bağlantı noktasının her biri 67 watt'a kadar, USB-A bağlantı noktası ise 22,5 watt'a kadar güç sağlar - aynı anda birden fazla cihaza tam güç sağlamak için mükemmeldir. İster tek tek ister bir arada: Akıllı güç dağıtımı, cihazlarınızın her zaman en iyi şekilde şarj edilmesini sağlar. Modern GaN II teknolojisi (galyum nitür) sayesinde şarj cihazı özellikle verimli, kompakt ve dayanıklıdır. 98 geri dönüştürülmüş PCR malzemeden (tüketici sonrası geri dönüşüm) yapılan gövde ve %100 plastik içermeyen ambalaj, kalite veya güvenlikten ödün vermeden çevreyi korur. Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar vb. için evrensel olarak uygulanabilir - hızlı, sürdürülebilir ve güvenli şarj için yeni çok yönlü cihazınız.

Güçlü, kompakt, akıllı: USB GaN II Şarj Cihazı 67W, aynı anda 3 cihaza kadar akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için yüksek hızlı şarj sunar.

- Tek bağlantı ile maksimum güç: USB-C1 maks. 67W, USB-C2 maks. 67W, USB-A maks. 22,5W
- Çoklu cihaz şarjı (2 port) USB-C1 + USB-C2: 45W maks. + 20W maks.
- Çoklu cihaz şarjı (2 port) USB-C1 + USB-A: 45W + 18 W maks.

- Çoklu cihaz şarjı (2 port) USB-C2 + USB-A: 10 W + 10 W maks.
- Çoklu cihaz şarjı (3 port) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 40W + 10W + 10W maks.
- Yüksek verimlilik, düşük ısı üretimi ve kompakt tasarım için GaN II teknolojisi (galyum nitür)
- %98 geri dönüştürülmüş PCR malzemeden üretilmiş plastik gövde
- Plastik içermeyen ambalajlar
- Aşırı akım, kısa devre ve aşırı ısınmaya karşı koruma
- Giriş gerilimi/anma akımı/frekans: 110-240V / 2.0A / 50/60Hz
- Ortalama aktif verimlilik: % 82,9
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,27W
- Ürün rengi: Beyaz
- Boyutlar: 3,15 x 10 x 3,6 cm
- Ağırlık: 116 g

Attributes



- Stil: Şarj cihazı/Güç kaynağı
- Tip: Dizüstü Bilgisayar

Package contents

- USB şarj cihazı
- Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	7.37	35.00	40.00	24.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	20	3.69	16.50	37.50	22.00	13,612.50
Packaging Unit Single	1	0.18	9.30	16.50	4.20	644.49
Net single without Packaging	1	0.11	10.00	3.60	3.10	0.00

More images:

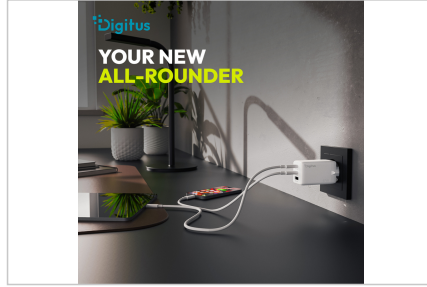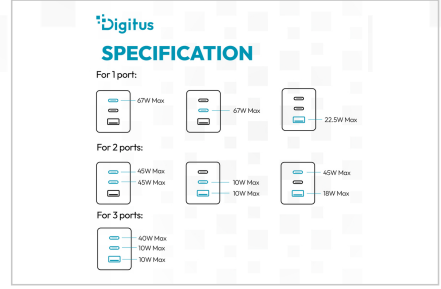

Safety notes

- Optimum performans sağlamak için şarj adaptörlerini veya güç kaynağı ünitelerini kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın.
- Şarj adaptörünü 100-240 V AC voltaj aralığında kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Kullandıktan sonra şarj adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarj adaptörünü, şarj adaptörünün teknik özellikleri dışında olan elektronik cihazlarla kullanmayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com