

DIGITUS Transmisor HDMI inalámbrico para Click & Present Pro (DS-55317)

DS-55322
EAN 4016032478911



Transmisor HDMI inalámbrico (TX) Unidad adicional para DS-55317

Amplíe el sistema de colaboración inalámbrico DIGITUS® Click & Present Pro (DS-55317) con unidades transmisoras adicionales para contar con aún más participantes en reuniones y presentaciones. Se pueden conectar hasta 30 transmisores al receptor. Conecte el transmisor HDMI a su portátil mediante el puerto HDMI y el puerto USB-A para la fuente de alimentación. Conéctese al receptor de forma rápida y sencilla con sólo pulsar un botón y comparta su contenido, sin necesidad de instalar ningún software. Comparta - Presente - Colabore.

Amplíe el sistema de colaboración inalámbrico Click & Present Pro (DS-55317) con transmisores adicionales para más participantes

- Amplíe el sistema de colaboración inalámbrico Click & Present Pro (DS-55317) hasta 30 transmisores HDMI
- Fácil instalación - No requiere software - Plug, Press & Play
- Distancia de transmisión: hasta 50 m (visión sin restricciones)
- Conexiones del transmisor (emisor):
 - 1x HDMI, enchufe (Full HD, 1080p) - conexión a portátil, salida de vídeo, longitud del cable: 5 cm
 - 1x USB-A, enchufe - conexión en el portátil, fuente de alimentación, longitud del cable: 12 cm

- 1 botón de conexión: compartir fácilmente
- 1x LED indicador de estado
- Estándar de radio: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- Cifrado AES de 128 bits
- Autenticación WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Latencia: aprox. 100 ms
- Compatible con Windows y macOS
- Compresión: H.264
- Carcasa: ABS
- Dimensiones: Largo 8,0 x Ancho 8,0 x Alto 1,4 cm
- Color: gris/negro
- Notas:
 - La distancia de transmisión con visibilidad limitada no puede determinarse de forma generalizada y depende de las condiciones in situ
 - Paredes, cristales, etc. acortan la cobertura de la señal o provocan su pérdida

Attributes

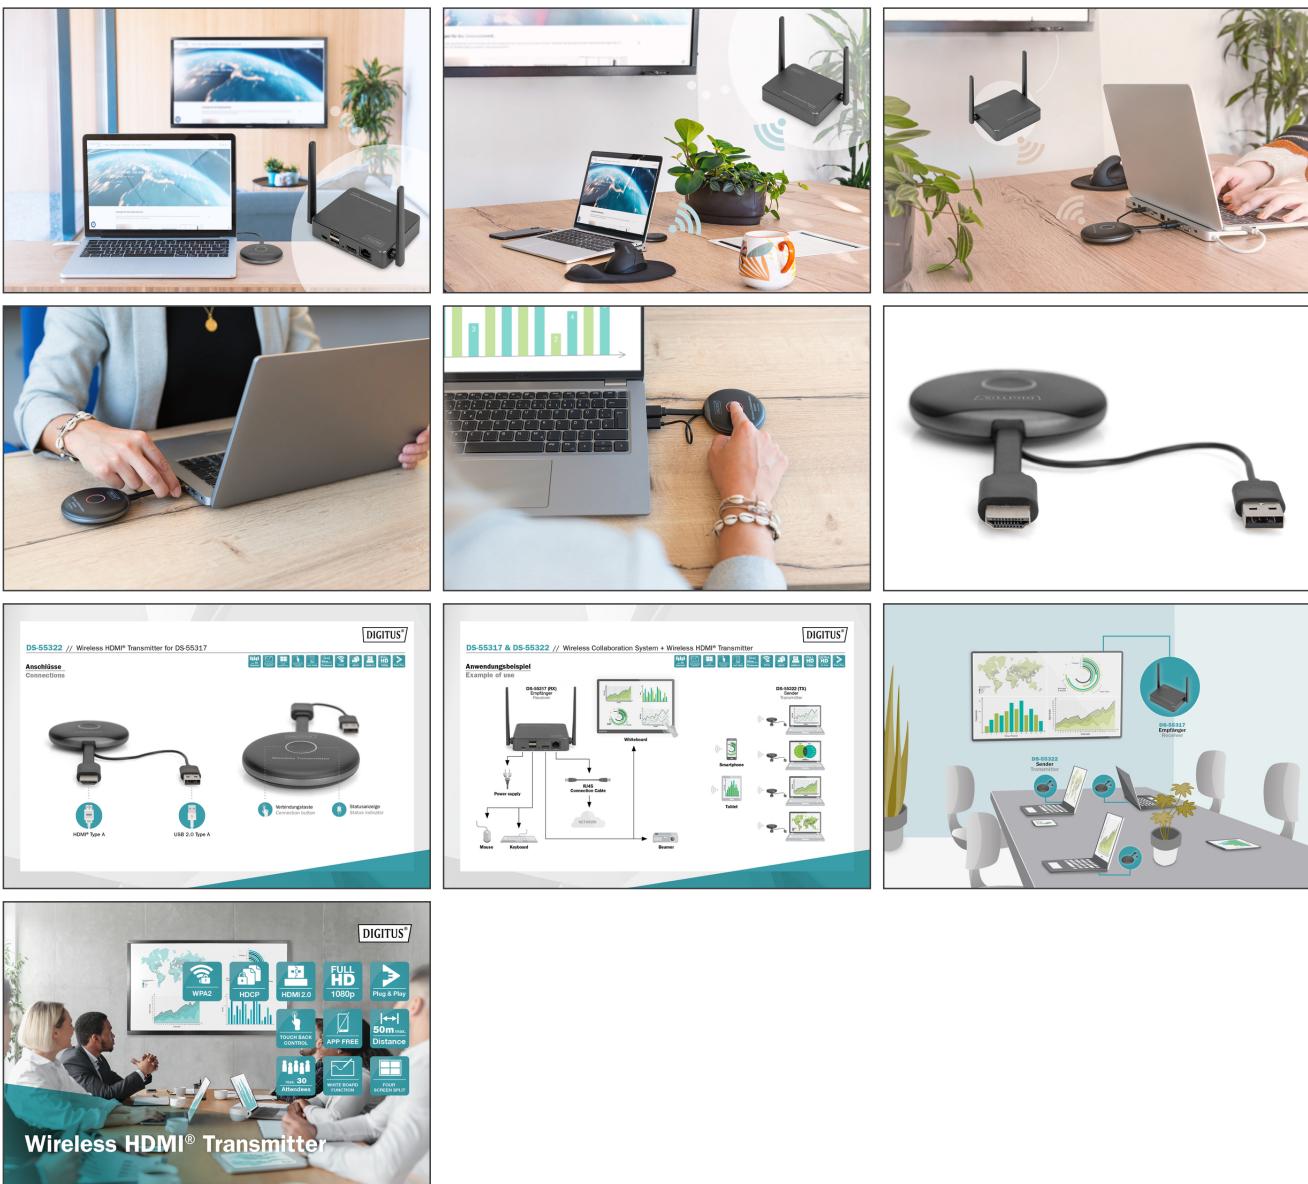
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x Transmisor HDMI inalámbrico
- 1x manual

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Net single without Packaging	1	0.09	8.00	8.00	1.40	0.00

More images:**Safety notes**

- Observe todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que el aparato está apagado y se encuentra en un entorno seguro.
- Durante las tormentas eléctricas, pueden producirse daños en los dispositivos eléctricos conectados debido a la sobretensión causada por los rayos.
- No utilice el aparato durante tormentas eléctricas.
- Desconecte el aparato de los dispositivos eléctricos conectados durante las tormentas.
- Utilice el aparato sólo en interiores.
- Devuelva el aparato a su distribuidor para su reparación.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.
- Para desconectar completamente el sistema de la fuente de alimentación, debe desenchufar la fuente de alimentación de la toma de corriente. Puede desconectar el aparato de la red eléctrica a través de la fuente de alimentación.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com