DIGITUS Telecamera smart da interno PT Full HD con Auto-Tracking, WLAN + comando vocale

DN-18603
EAN 4016032478867

Telecamera smart Wifi (senza porta LAN) P/T Indoor

La telecamera WLAN di DIGITUS® può essere ruotata di 355° e orientata di 90°. È dotata di Auto-Tracking che consente di seguire in automatico i movimenti all'interno del campo visivo. Grazie alla lente grandangolare da 100° con risoluzione Full HD nitidissima, non perderete nemmeno un dettaglio. La commutazione automatica tra visione diurna e notturna garantisce una visione chiara anche al buio. Grazie al funzionamento WLAN, il luogo di installazione è flessibile al 100%: basta posizionare la telecamera all'interno del raggio d'azione della rete wireless e alimentarla a energia elettrica. Utilizzando Amazon Alexa e Google Assistant, l'immagine della telecamera può essere visualizzata tramite comando vocale su display Amazon e Google idonei. La telecamera è inoltre in grado di rilevare e seguire i movimenti nell'area dell'immagine e di inviare una corrispondente notifica push al vostro smartphone. Il lettore di schede microSD disponibile è adatto per schede di memoria fino a 128 GB in modo tale da poter archiviare le registrazioni anche per un periodo di tempo più lungo e consultarle in qualsiasi momento. La trasmissione audio a due vie permette di comunicare con le persone davanti alla telecamera. L'immagine live della telecamera e tutte le impostazioni si possono aprire e impostare comodamente dall'applicazione e indipendentemente dal luogo in cui ci si trova (requisito: ricezione segnale telefonia mobile). La telecamera è particolarmente versatile e si può utilizzare ad esempio per la sorveglianza di ambienti interni di ogni tipo, di bambini e di animali. Grazie al supporto in dotazione, la telecamera può essere regolata e fissata a piacimento - in alternativa è possibile utilizzare anche la filettatura a vite da 1/4" integrata. Affidatevi alla sicurezza e alla flessibilità della telecamera da interno PT Full HD a comando vocale di DIGITUS®.

Auto-Tracking, ruotabile e orientabile (PT), WLAN, audio a due vie & compatibile con Amazon Alexa & Google Assistant

- Risoluzione video: 1920 x 1080p@25 BpS (Full HD)
- Compressione video: H.264
- Bit rate: 16 Kbps - 2 Mbps
- Look: FOV: Angolo di osservazione di 100° / lente da 3,6 mm
- Ruotabile di 355° (PAN) / orientabile di 90° (TILT)
- Supporta la rilevazione di movimento con Auto-Tracking (segue i movimenti)
- Sensibilità alla luce: 0,1 Lux / apertura del diaframma: F1.2
- Sensore: 1/2,7" CMOS - 2 megapixel
- Raggio d'azione visione notturna: fino a 5 m
- Commutazione giorno / notte: IR-CUT (bilanciamento automatico del bianco)
- Frequenza dei fotogrammi video: Mainstream 1080p@25bps, 720p@25bps
- LED a infrarossi: 6 pz.
- Altoparlante e microfono integrati
- Comunicazione audio a due vie / compressione: G.711
- Wireless LAN: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Modalità di registrazione: Manuale / Movimento / Programma
- Con lettore schede microSD
- Capacità di memoria scheda microSD: fino a 128 GB
- Supporta Cloud Storage
- Protocolli di rete: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- Requisiti di sistema: iOS 7 / Android 4 o superiore
- Sicurezza: Autenticazione dell'utente, crittografia del software
- Alimentazione della telecamera: USB 5 V DC / 1,5 A tramite presa MicroSD
- Consumo di energia elettrica: 2 - 4 W max.
- Tensione di ingresso alimentatore: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,35 A tramite Eurospina tipo C (CEE 7/16)
- Tensione di uscita alimentatore: 5 V DC, 1,5 A, 7,5 W tramite spina cava da 5,5 mm
- Filettatura a vite da 1/4" integrata per possibilità di fissaggio opzionali
- Adattatore per montaggio a parete o a soffitto incluso
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +50 °C
- Dimensioni: Lungh. 85 x Largh. 67 x Alt. 105 mm
- Materiale: Plastica
- Peso: 280 g incl. supporto
- Colore: Bianco

Package contents

- 1 telecamera smart da interno PT Full HD con Auto-Tracking, WLAN + comando vocale
- 1 alimentatore USB incl. cavo USB da 1 m
- 1 adattatore di fissaggio / materiale di montaggio
- 1 guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	17.00	29.50	63.00	47.00	87,349.50
Packaging Unit Inside	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.34	11.80	13.80	8.80	1,432.99
Net single without Packaging	1	0.28	8.50	6.70	10.50	0.00

More images:

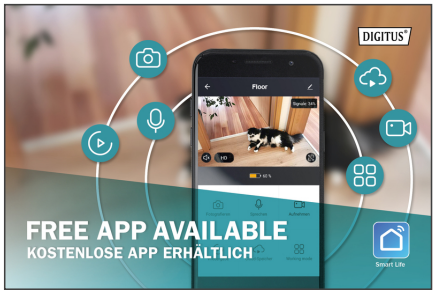

Safety notes

- Non aprire l'apparecchio in nessun caso. L'apparecchio non contiene parti riparabili. In caso di guasto, far controllare e riparare l'apparecchio da un tecnico specializzato.
- Per motivi di sicurezza e di autorizzazione, l'apparecchio non deve essere trasformato o modificato.
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
- Utilizzare il dispositivo solo con l'alimentatore originale in dotazione.
- L'apparecchio deve essere collegato solo a prese facilmente accessibili.
- In caso di pericolo, estrarre la spina di rete.
- Collegare i dispositivi di classe di protezione I solo a fonti di alimentazione adeguatamente collegate a terra.
- Far funzionare l'apparecchio solo tramite un interruttore differenziale (massimo 30 mA).
- Non toccare mai la spina e la presa di corrente con le mani bagnate.
- Non collegare il dispositivo ad avvolgicavi
- La spina di rete e l'attacco di una prolunga devono essere a tenuta stagna e non devono trovarsi in acqua.
- Posare sempre i cavi verso l'apparecchio in modo che non costituiscano un rischio per le persone o gli animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo nell'intervallo di temperatura specificato.
- Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo in un luogo pulito e asciutto a temperature comprese tra 0°C e 40°C.
- Durante i temporali, esiste il rischio di sovratensione a causa del rischio di fulmini. Scollegare tutti i collegamenti all'apparecchio durante i temporali.
- L'apparecchio non è un giocattolo! Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Qualsiasi materiale di imballaggio in giro, come sacchetti di plastica, fogli o elementi di imbottitura come il polistirolo, può essere pericoloso per i bambini.
- Detergenti aggressivi o solventi possono danneggiare il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione.
- Per la pulizia, utilizzare un panno privo di lanugine.
- Si declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da un uso improprio dell'apparecchio o dalla mancata osservanza delle avvertenze di pericolo.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni conseguenti! In tal caso, tutti i diritti di garanzia decadono.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com