

DIGITUS 4 yöne ofis tipi grup priz, 2 adet USB portu ile

DA-70614

EAN 4016032443216



2x USB ile 4 yönlü ofis priz şeridi Açma/kapama düğmesi, alüminyum gövde, USB: 5V/2A, sw/si

Digitus® Ofis Tipi Grup Priz dört adet Schuko prizine ve mobil cihazların şarjı için iki adet USB portuna sahiptir. Işıklı emniyet anahtar sayesinde tüm bar açılabilir veya kapılabilir. Topraklama prizleri 45° açı ile ayarlanmıştır ve bu nedenle açılı fişler için uygundur. Entegre kapaklar ve kazara temasa karşı artırılmış korumaya sahip topraklı prizler sayesinde kendinizi ve ailenizi elektrik çarpmalarından koruyun. Yan braketler sayesinde grup priz 290° döndürülebilir ve böylece istenen uygulamaya göre ayarlanabilir. Verilen kelepçeler (yükseklik ayarlı) sayesinde hızlı ve münferit olarak monte edilebilir. Fakat, 3M vidaları kullanarak sabit montaj da mümkündür. Ana uzunluğu 1,5 m'dir. Tamamı yüksek kaliteli alüminyum gövde içerisinde muhafaza edilir. Her ortama uyan basit tasarım.

Yüksek kaliteli gövdede, mobil cihazlar için ilave iki şarj portuyla birlikte 4 yöne grup priz

- 45°açıda 4 adet topraklama prizi, ayrıca açılı fişler için de uygun
- Mobil cihazların şarj edilmesi için 2 USB portu (5 V/2 A maks.)
- Münferit kurulumlar için 2 kelepçe (yükseklik ayarlı)

- Açma ve kapatma için ışıklı emniyet anahtarı
- Kazara temasa karşı koruma: Plastik kapaklar ile prizlerin kontakları kapanır
- Yüksek kaliteli alüminyum gövde
- Ayrıca 3M vidalar (kendiliğinden kilitlenen) kullanarak sabit montaj için de uygundur
- Kablo uzunluğu: 1,5 m
- Giriş gerilimi: AC 110-240 V ~
- Frekans: 50 Hz
- Çıkış gücü: 3680 W, 16 A maks.
- Ölçüler: U 35,0 x G 6,0 x Y 5,0 cm
- Ağırlık: 700 g
- Renk: gümüş / siyah




Attributes

- Stil: Çıkış uzatma kablosu

Package contents

- 4 yöne ofis tipi grup priz, 2 adet USB portu ile
- 2 kelepçe
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	8.00	44.50	40.50	21.50	38,748.40
Packaging Unit Inside	1	1.00	41.00	10.00	9.50	3,895.00
Packaging Unit Single	1	1.00	37.00	13.00	8.50	4,088.50
Net single without Packaging	1	0.64	34.50	9.20	7.50	0.00

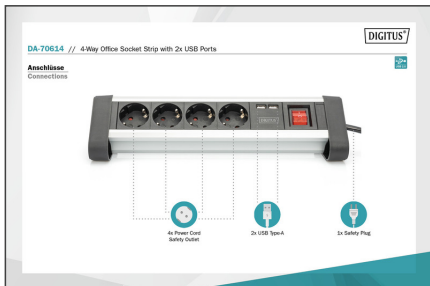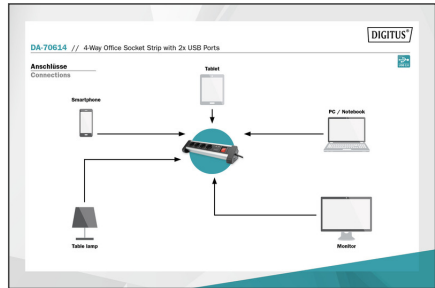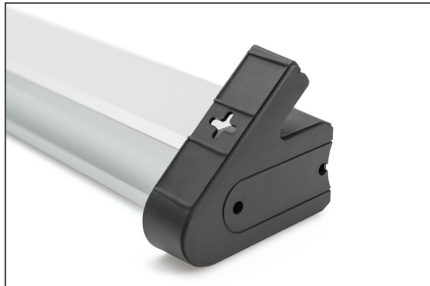

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com