

# DIGITUS 19" TFT (43,2 cm), 8 portlu Cat. 5KVM ve dokunmatik yüzey, İsveççe klavye ile modüler konsol

**DS-72211-4CH**  
**EAN 4016032450146**



## 19" TFT (48,3 cm) ile modüler konsol, 8 bağlantı noktalı CAT 5 KVM ve dokunmatik yüzey, CH klavye, 9005 bw

The DIGITUS® 19 "TFT konsol modüller tasarımı sayesinde çok sayıda konfigürasyon seçeneği sunar, böylece konsol uygulama alanına uyarlanabilir. Böylece konsolda maliyet tasarrufu sağlanır ve ek modüller ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya yükseltilebilir. Esnek konfigürasyon sayesinde, konsolun gelecekteki güvenliği garanti altına alınır. Modüler konsol 19" monitöre, 8 portlu Cat.5 KVM anahtarına, bir klavyeye ve dokunmatik yüzeye sahiptir.

### Sunucu çiftliğinin yönetiminde yüksek esneklik

- yansıtma önleyici ve kırılmaya dayanıklı koruyucu cam özellikli 48.3 cm (19") TFT monitör
- Çözünürlük: 60 Hz'de 1366x768
- Konsol %85 daha fazla alan sağlar
- Kontrast Oranı: 1000:1
- Destekledikleri: 16,7 Milyon Renk
- 8 Portlu Cat.5 KVM Anahtarı dahil
- İsveççe klavye dahil
- İki fonksiyon tuşuyla fare dokunmatik yüzeyi

- Konsol sunucu kabininden tamamen dışı çekilebilir ve TFT ekran 120 derece eğilebilir.
- Brüt ağırlık: 19,15 kg
- Konsolun emniyet kilidi hasarı önler
- Alan tasarrufu sağlayan gövde (1U), siyah (RAL 9005)
- 8 x Cat.5 Dongle

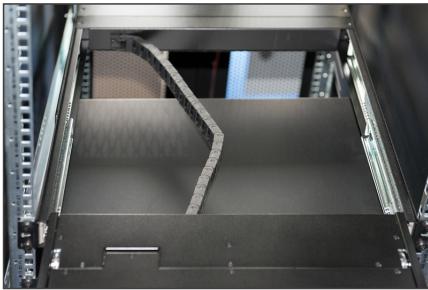
### Attributes

- Arabirim: CAT 5
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- Basamaklandırma mümkün: yes
- Ekrان boyutu: 19 inç
- Klavye Düzeni: CH

### Package contents

- Modüle 19" konsol
- 8 portlu Cat5. KVM Anahtarı
- Klavye
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü
- Montaj malzemesi
- 8 x Cat.5 Dongle

<b>Logistics</b>						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Packaging Unit Inside	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Packaging Unit Single	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Net single without Packaging	1	12.54	69.50	48.00	4.50	0.00

**More images:****Safety notes**

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun.
- Cihaz üzerindeki tüm uyarılarla ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengesiz bir yüzeye (el arabası, sehpası, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihaz düşerse, ciddi hasara neden olabilir.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhabaza, ısı dağıtım ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepesi, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerinde herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlenmeden önce elektrik fışını çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Bu cihaz 100 V - 230 V gerilimli IT dağıtım sistemi için tasarlanmıştır.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Cihaz için bir uzatma kablosu kullanılıyorsa, kabloyu kullanan tüm ürünlerin toplam kapasitesinin mevcut yükü aşmadığından emin olun.
- Prizde bağlı tüm ürünlerin toplam akımının 15 A'yi aşmadığından emin olun.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fışını çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu veya fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılamaz.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com