

DIGITUS® Elbilsladdare för hushållsuttag

DK-1P16-A-050-BL

EAN 4016032487791



EV-laddare, 5m, 230 V, typ F 7/4 till EV typ 2, Justerbar laddningseffekt 1,8; 2,3; 2,8; 3,7 kW

Den mobila laddstationen DK-1P16-A-050-BL från DIGITUS låter dig ladda olika elfordon både smart och bekvämt. Den jordade stickkontakten kan anslutas till alla konventionella 230 V-eluttag. Laddkabelns stickkontakt är kompatibel med alla elfordon och hybrider av typ 2. Kabeln med skyddsklass IP55 är 5 m lång och enkelt att ta med sig.

Den mobila laddstationen DK-1P16-A-050-BL från DIGITUS låter dig effektivt ladda elfordon direkt via hushållsuttaget. Utöver den praktiska snabbladdningsfunktionen erbjuder den olika inställningsmöjligheter mellan flera amperestyrkor

- Nominell effekt: 3,7 kW
- Nominell spänning: 230 V
- Nominell ström: 8 A /10 A /12 A /16 A (inställbar ström)

- LCD-display: Indikering av laddström, spänning, effekt, laddtid, laddstatus, invändig temperatur
- Skydd: Överspanningskydd, underspanningskydd, överströmsskydd, övertemperaturskydd
- Ledningslängd: 5 m
- Ledningstyp anslutningsledning: H05 VV-F 3 x 2,5 mm²
- Ledningstyp förbindelseledning: EV07EE-H 3 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Kontakt: EN 62196-2 typ 2
- Kapslingsklass: IP55 (stänkvattenskyddad)
- Drifttemperatur: -30 °C till +50 °C


Package contents

- 1 x mobil laddningsstation
- 1 x väska för kablar
- Snabbstartsguide

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	5.95	37.50	36.00	22.50	30,375.00
Packaging Unit Inside	1	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.98	36.00	33.00	10.00	11,880.00
Net single without Packaging	1	0.00	6.00	29.00	33.00	0.00

More images:

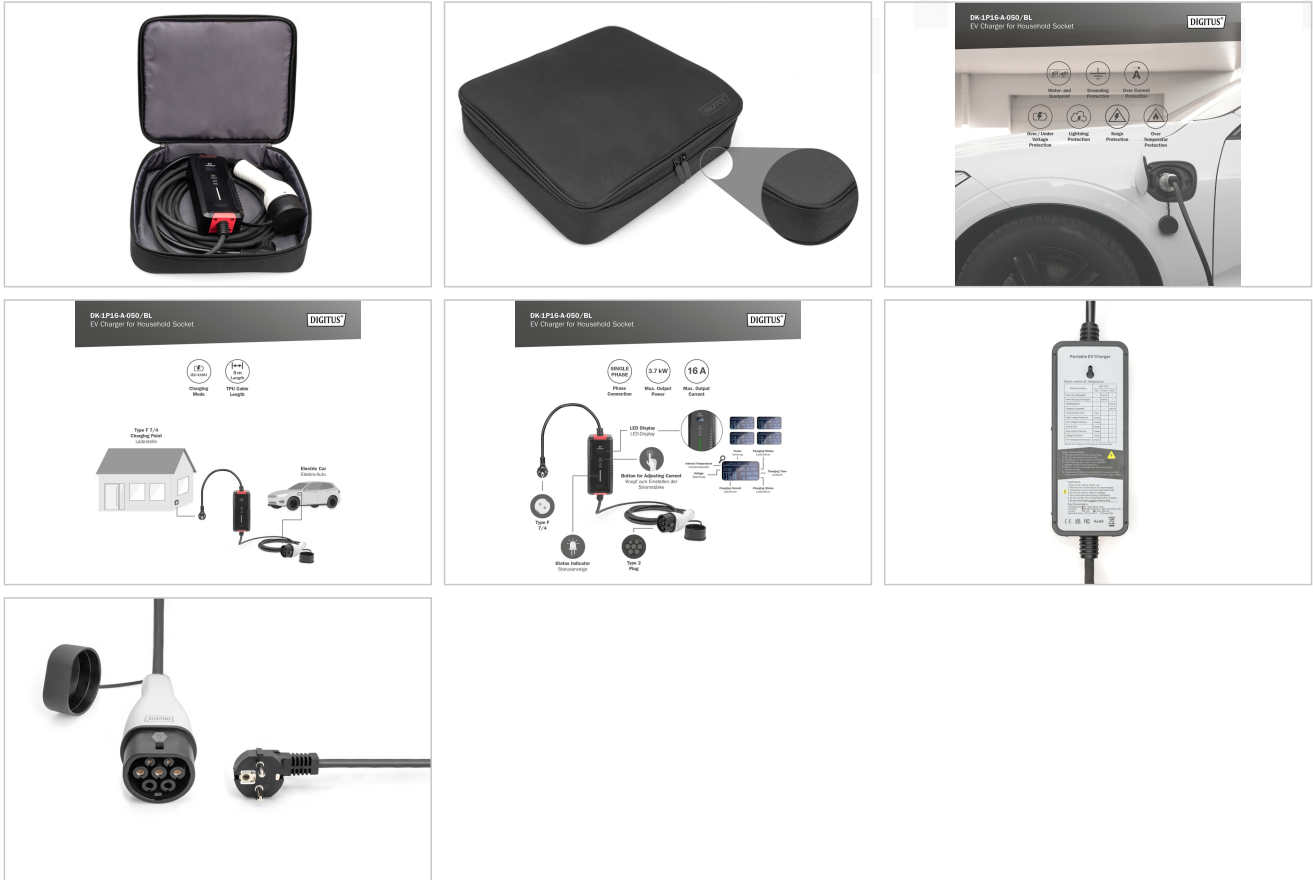

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com