DIGITUS Split-Kühlgerät, 7,2 kW

DN-97333
EAN 4016032473527

Split-Kühlgerät, 10HE, 7,2 kW Rackmontage Einh.445 x 483 x 828 mm & Outdoor Einh

Das Split-Kühlgerät von DIGITUS® ist ein hocheffizientes Präzisionskühlgerät bestehend aus zwei Einheiten und dient zur Abführung der Wärmelast aus einem 482,6 mm (19")-Schrank in die Umgebung außerhalb eines Gebäudes. Der 482,6 mm (19")-Verdampfer lässt sich einfach in den Schrank integrieren. Er versorgt die eingebauten Geräte mit Kaltluft vor der vorderen 482,6 mm (19"-Ebene), die Rückführung der warmen Abluft erfolgt aus dem hinteren Schrankbereich. Der Verflüssiger für die Aufstellung im Außenbereich ist ausgestattet mit einem leistungsgeregelten Inverterkompressor welcher in einem weiten Lastbereich, ab etwa 30% der Nennlast, im kontinuierlichen Betrieb arbeitet. Eine Präzisionsregelung sorgt für die Regelung der Zulufttemperatur oder wahlweise der Rücklufttemperatur. Verwendet wird ein umweltfreundliches Kältemittel R410A ohne Ozonabbaupotenzial. Elektronisch geregelte EC-Lüfter dienen der energieeffiezienten Kühlung der erforderlichen Luftvolumenströme. Das Split-Kühlgerät ist einfach in bestehende Gebäudemanagementsysteme integrierbar.

Ideales Temperaturenmanagement für Ihr IT-Equipment als Split-Kühlsystem.

- Luftvolumen in m³/h: 2000
- Kältemittel: R410A
- Fühlbare Wärme (SHR): 96%
- Volllast-Ampere (FLA-A): Schrankeinheit: 21,6; Außeneinheit: 19,6
- Lagerdauer: Nicht länger als 6 Monate, danach ist eine Kalibrierung notwendig
- Stromaufnahme: 208-240V/50Hz-60Hz/1Ph-2Ph
- Betriebstemperaturbereich: Innen -18°C ~ 40°C; Außen -20°C ~ 45°C (Luftgekühlt)
- Lagertemperaturbereich: -40°C ~ +60°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 5% RH ~ 95% RH (nicht kondensierend)
- Produktabmessungen (Schrankeinheit): 445 x 483 x 828 mm (HxBxT); 10HE
- Produktabmessungen (Außeneinheit): 790 x 820 x 420 mm (HxBxT)

Lieferumfang

- 2 x Klimagerät (Schrankeinheit u. Außeneinheit)
- 1 x Anschlusskabel
- 1 x Rohrleitungen mit Befestigungsmaterial

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	131,00	91,00	54,00	144,00	707.616,00
Innen-VPE	1	131,00	91,00	54,00	144,00	707.616,00
Einzel-VPE	1	131,00	91,00	54,00	144,00	707.616,00
Netto einzeln ohne VP	1	52,00	82,80	48,30	44,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

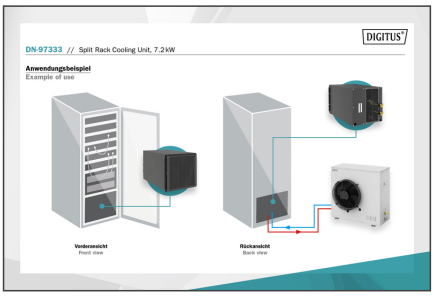

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörproduktes für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwendet wollen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com