


# DIGITUS Desktop CAT 6A, Klasse EA schakelpaneel, afgeschermd

DN-91612SD-EA-G  
EAN 4016032444886

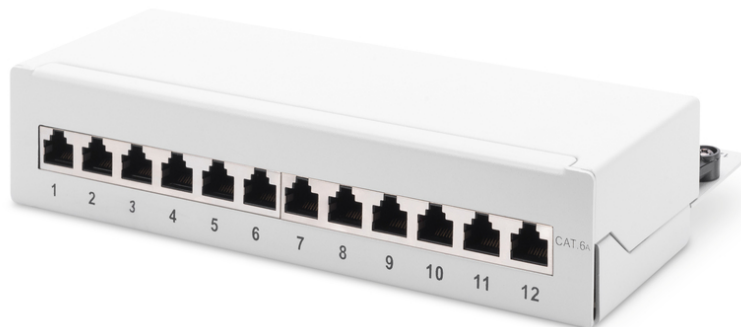

## Desktop CAT 6A, patch panel, shielded Class EA, 12-port RJ45, 8P8C, LSA, grey RAL 7035

De desktop patchpanel van DIGITUS® zijn de ideale oplossing voor SoHo toepassingen (Smart Office Home Office). De volledig afgeschermd RJ45-connectors geven uitstekende houvast voor uw kabel bij de beste prestaties.

### Gebruik in SOHO toepassingen

- Transmissie eigenschap Categorie 6A, Klasse EA
- Toepassingsgebieden: Maximaal 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor opbouwinstallatie
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Centrale aardaansluiting
- 360°-schild contact
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110
- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact

- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Aarddraad: Niet inbegrepen bij de levering
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Kleur grijs (RAL 7035)
- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 12
- Categorie: CAT 6A

### Package contents

### Package contents

- Tafelbehuizing
- Installatiehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	17.50	29.00	55.00	32.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Packaging Unit Single	1	0.88	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Net single without Packaging	1	0.72	10.80	21.70	4.50	0.00

More images:

