

# DIGITUS Zestaw przedłużacza 4K HDMI KVM, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



## Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB 70m po kat. 6 UTP/IP 4K 60Hz audio (zestaw)

Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 70 m w rozdzielczości UHD (4K / 60 Hz) i zapewnia funkcjonalność KVM/USB do podłączania myszy, klawiatury i ekranu dotykowego

### Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 70 m w rozdzielczości UHD (4K / 60 Hz) i zapewnia funkcjonalność KVM/USB do podłączania myszy, klawiatury i ekranu dotykowego

- Obsługa 4K 2K / 60 Hz (HDR, 4:4:4)
- Przepustowość wideo: 18 Gbps
- Maksymalny zasięg transmisji (UHD 4K 2K): 70 m
- Obsługa przewodów CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Złącza jednostki nadajnika:
  - 1 x wejście HDMI (4K / 60 Hz) – złącze do źródła sygnału
  - 1 x wyjście RJ45 – złącze na kabel CAT do transmisji
  - 1 x Loop-Out/wyjście HDMI – złącze do lokalnego monitora (urządzenie źródłowe)
- 1 x port USB-A – złącze urządzenia źródłowego
- 1 x wejście na zasilacz (DC 5 V / 2 A)
- 1 x przycisk reset
- 3 x kontrolka LED statusu
- Złącza jednostki odbiornika:
  - 1 x wyjście HDMI (4K / 60 Hz) – złącze do urządzenia wyjściowego
  - 1 x wejście RJ45 – złącze na kabel CAT do transmisji
  - 2 x port USB-A – złącze na mysz, klawiaturę, ekran dotykowy
  - 1 x wyjście dźwiękowe (cyfrowe) – S/PDIF – do podłączenia zewnętrznych głośników



- 1 x wejście na zasilacz (DC 5 V / 2 A)
- 1 x przycisk reset
- 3 x kontrolka LED statusu
- Ochrona przepięciowa i ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
- Nadaje się do montażu ściennego
- Temperatura robocza: od -20 do 60°
- Zużycie prądu: Nadajnik / odbiornik ok. 4 W
- Obudowa: Metal
- Wymiary (1 jednostka): dł. 10,7 cm x szer. 15 cm x wys. 2,8 cm
- Masa (1 jednostka): 260 g
- Kolor: czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana
- Zasięg transmisji: 70 m

### Zawartość opakowania

- 1 x jednostka nadajnika
- 1 x jednostka odbiornika
- 2 x zasilacz (DC 5 V / 2 A, 1,45 m)
- 1 x kabel USB
- 1 x akcesoria do montażu ściennego
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Netto bez opakowania	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

Więcej zdjęć

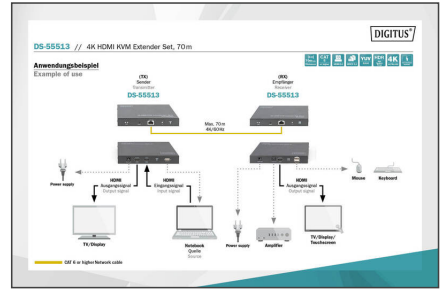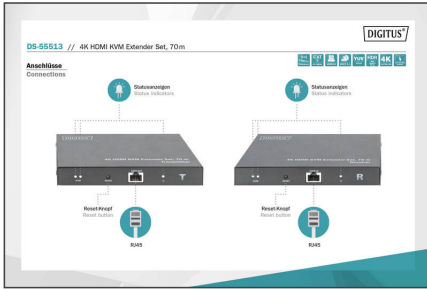

**4K HDMI KVM Extender Set, 70 m**

- 70m Distance
- CAT 6
- YUV 4:4:4
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- HDR High Dynamic Range
- 4K ULTRA HD
- 1080p@60Hz

