


DIGITUS® Modulaire stekker voor ronde kabel, doorvoerstekker

A-MO 8/8 SRS

EAN 4016032065180

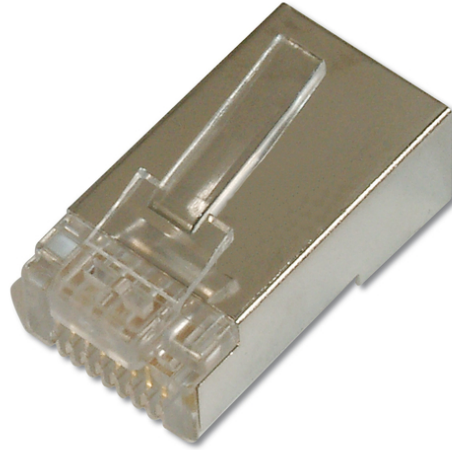

Modulaire plug, voor ronde kabel, 8P8C, CAT 5 afgeschermde, doorvoerstekker

De DIGITUS modulaire connector voor ronde kabels met doorvoerttechnologie is de perfecte oplossing voor snelle en foutloze montage van netwerkkabels. De mogelijkheid om de afzonderlijke aders direct door de connector te leiden maakt de juiste volgorde in één oogopslag zichtbaar, wat het installatieproces aanzienlijk vereenvoudigt en de kans op bedradingsfouten minimaliseert. Deze afgeschermde CAT 5-connector is speciaal ontworpen voor gebruik met ronde kabels en garandeert een stabiele verbinding met een hoge betrouwbaarheid en optimale bescherming tegen elektromagnetische interferentie, waardoor een zuivere signaaloverdracht zonder prestatieverlies wordt gegarandeerd. Hij is daarom niet alleen geschikt voor gebruik in privéomgevingen, maar voldoet ook aan de eisen van professionele netwerkinstallaties. De DIGITUS modulaire connector combineert eenvoudige bediening met duurzame kwaliteit en vormt een efficiënte en veilige oplossing voor moderne bekabelingstaken.

- Krimptang - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool doorvoerconnector)
- Prestatiekenmerken: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel assemblage
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
 - UL-gecertificeerd
 - Technische kenmerken:
 - Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
 - Materiaal stekkerbehuizing: polycarbonaat, naturel
 - Stekkercontact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µm verguld
 - Ontvlambaarheid: UL 94V-2
 - Fysische eigenschappen:
 - Invoegkracht: 30 N
 - Diameter koperen geleider: AWG (27/7 ... 24/7)
 - Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
 - Stroombelastbaarheid: 1A -1,5A bij 50 °C

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5000	14.10	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.28	4.00	12.00	16.50	792.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.20	1.10	0.70	1.69
Net single without Packaging	1	0.00	2.20	1.10	0.70	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com