DIGITUS® Wentylatory przeznaczone do stosowania w modułach wentylacyjnych do szaf sieciowych i serwerowych

DN-19 FAN

EAN 4016032194422



Wentylator zamienny do modułów wentylacyjnych 130 - 170 m³/h 47 dB/m

Pojedynczy wentylator firmy DIGITUS® służy jako element zamienny do istniejących zestawów wentylacyjnych DIGITUS® przeznaczonych do szaf sieciowych i serwerowych. Alternatywnie wentylator można również podłączyć i uruchomić jako samodzielne urządzenie. Służy on na przykład jako uzupełnienie obudów ściennych DIGITUS® przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych (np. DN-19 12-U-I-OD), w których można go po prostu zatrzasnąć wewnątrz przed istniejącym filtrem.

Akcesoria DIGITUS® o długości 483 mm (19") zostały zaprojektowane z myślą o wysokich wymaganiach infrastruktury IT i są produkowane zgodnie z niemieckimi standardami jakości.

- Wymiary: 120 x 120 x 38 mm
- Waga: 530 g
- 1-fazowe
- Zasilanie: 230 VAC
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Natężenie prądu: 0,14/012 A
- Moc wejściowa: 22/21 W
- Prędkość obrotowa: 2700/3100 obr./min
- Cyrkulacja powietrza: 130–170 m³/h
- Przepływ powietrza: 75–85 CFM
- Poziom hałasu: 42/47 dbA
- Temperatura pracy: od -30°C do +75°C
- Cykl życia: 50 000 godzin
- Materiał obudowy: stop aluminium odlewany ciśnieniowo
- Materiał koła: tworzywo sztuczne zgodne z normą UL 94-0
- Ochrona silnika: ochrona impedancyjna
- Łożysko kulkowe
- Przewody przyłączeniowe

Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Dedykowany dla szaf: każdej
- Filtr: nie
- Ilość zamontowanych wentylatorów: 1
- Miejsce montażu: Dach
- Przepływ powietrza: 130 m3/min
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- 1 x wentylator

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	25.00	31.00	67.00	18.00	37,386.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.83	27.00	16.00	5.00	2,160.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.83	12.20	13.30	4.00	649.04
Netto bez opakowania	1	0.80	12.00	12.00	3.80	576.00

Więcej zdjęć

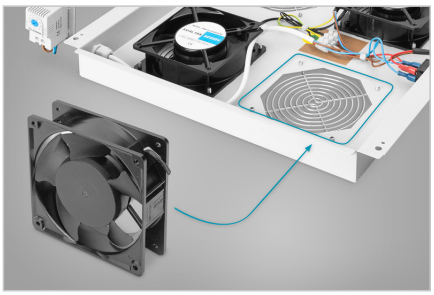



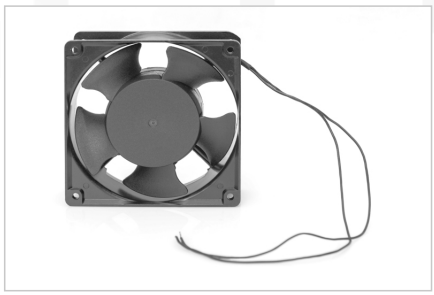

Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com