

# DIGITUS® Painel de ligação CAT 5e, classe D

DN-91524S

EAN 4016032241522



## CAT 5e, painel de ligação classe D, blindado, 24 portas RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montagem em bastidor, cinzento, 482x44x109

O painel de ligação blindado CAT 5e da DIGITUS® está disponível na versão de 16 ou 24 portas. Está em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 e EN 50173. A caixa é feita de aço galvanizado a frio de 1,5 mm e é, por isso, perfeita para montagem em rack de 19".

### Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Áreas de aplicação: Até 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- Tomadas RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação do cabo por meio de fechos rápidos
- Ligação central à terra
- Contacto de 360° com o escudo
- Propriedades mecânicas:
- Material da caixa: 1,5 mm de aço galvanizado, laminado a frio, de acordo com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 µm

- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronze fosforoso galvanizado
- Fio de terra: Não incluído no âmbito do fornecimento
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)


### Attributes

- Color: light grey, RAL 7035
- Ports: 24
- Units: 1
- Category: CAT 5e

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.60	53.00	29.00	30.50	46,878.50
Packaging Unit Inside	1	1.66	8.00	56.00	15.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	1.66	8.00	56.00	15.00	6,720.00
Net single without Packaging	1	1.50	4.50	48.50	11.00	648.00

**More images:**

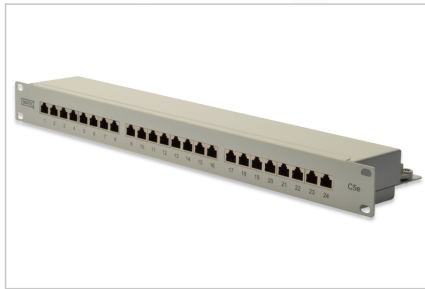

**Safety notes**

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)