

# DIGITUS® CAT 5e, klass D patchpanel

DN-91524S

EAN 4016032241522



## CAT 5e, klass D patchpanel, skärmad, 24 portar RJ45, 8P8C, LSA, 1U, rackmonterad, grå, 482x44x109

Den skärmade CAT 5e-patchpanelen från DIGITUS® finns i en version med 16 eller 24 portar. Den uppfyller standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173. Höljet är tillverkat av 1,5 mm galvaniserat kallvalsat stål och är därför perfekt för montering i 19"-rack.

### Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Applikationsområden: Upp till 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixering med hjälp av snabbblås
- Central jordanslutning
- 360° skärm som kontakter
- Mekaniska egenskaper:
- Material i höljet: 1,5 mm galvaniserat, kallvalsat stål enligt EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 mm guldpläterad kontakt

- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Jordningsledning: ingår inte i leveransomfattningen
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)



### Attributes

- Enheter: 1
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Portar: 24
- Kategori: CAT 5e

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	16.60	53.00	29.00	30.50	46,878.50
Packaging Unit Inside	1	1.66	8.00	56.00	15.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	1.66	8.00	56.00	15.00	6,720.00
Net single without Packaging	1	1.50	4.50	48.50	11.00	648.00

**More images:**

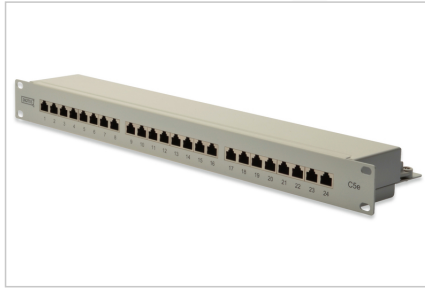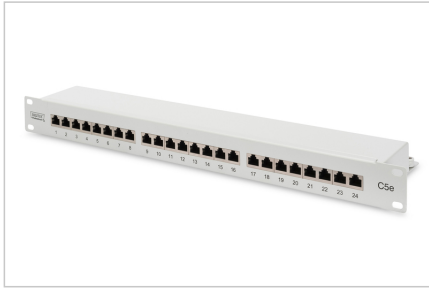

**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)