

DIGITUS® Panel krosowy (patch panel) 19" 24x RJ45, LSA poziom, kat.6, ekranowany, 1U, szary, prowadnica kabli

DN-91624S

EAN 4016032241614



Panel krosowy 19" 24x RJ45, LSA poziom, kat.6, ekranowany, 1U, szary, prowadnica kabli

Ekranowany panel krosowy CAT 6 firmy DIGITUS® jest dostępny w wersji 16- lub 24-portowej. Jest on wyprodukowany zgodnie z wymogami wydajności łączy klasy E, do 250 MHz, ISO/IEC 11801 oraz EN 50173 i jest zgodny ze standardem 802.3af PoE+ oraz 802.3af PoE. Obudowa jest wykonana z galwanizowanej, walcowanej na zimno stali o grubości 1,5 mm i nadaje się tym samym idealnie do montażu w szafach 19"

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Zakres zastosowania: Do 250 MHz, 1GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Przeznaczony do montażu w szafach 483 mm (19")
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Instalacja kablowa poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Zamocowanie kabli za pomocą opaski kablowej
- Centralne złącze uziemienia
- Styk ekranowania 360°
- Właściwości mechaniczne:
- Materiał korpusu: 1,5 mm Galwanizowana, walcowana na zimno stal wg. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110

- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Zestek gniazda RJ45: niklowany fosforobrz, zestaw pozłacany 0,5 µm
- Ekranowanie RJ-45: brąz niklowany
- Zacisk nożowy LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, cynkowany fosforobrz
- Druk uziemiający: Niezawarte w zakresie dostawy
- Płyta obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Rozmiar żył: 22-26 AWG przewód pełny i ze skrętką
- Rezystancja izolacji: > 500 megaoma
- Rezystancja stykowa: < 20 miliomów
- Odporność napięciowa: 1000 V DC (zestek/zestek), 1500 V DC (zestek/masa)



Atrybuty

- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Porty: 24
- Wysokość [U]: 1
- Kategoria okablowania: Kat. 6

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	12.45	58.00	32.00	34.00	63,104.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.56	7.50	56.00	15.00	6,300.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.56	51.50	5.50	13.50	3,823.88
Netto bez opakowania	1	1.50	11.00	48.30	4.50	2,400.00

Więcej zdjęć

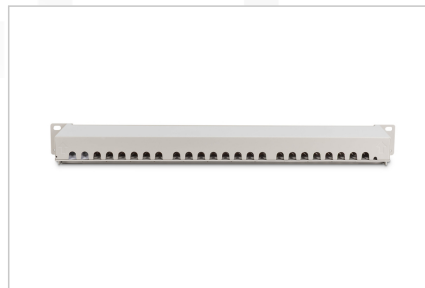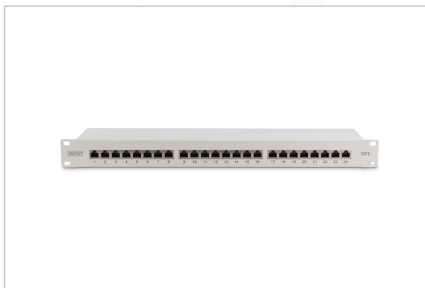

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com