DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6, sin apantallar

DN-93603

EAN 4016032259398



Módulo Keystone CAT 6, sin apantallar RJ45 a LSA, instalación sin herramientas, incl. cable bi.

El "DN-93603" de DIGITUS® es un módulo keystone no apantallado con conexión de montaje sin herramientas, que le ofrece un excelente rendimiento y calidad de conexión para su red. Su diseño compacto permite instalar 24 unidades en serie en paneles 1U de 483 mm (19").

Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para su red.

- Propiedad de transmisión: Categoría 6
- Áreas de aplicación: Hasta 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-D
- Propiedades generales:
- Apto para montaje en bastidor de 483 mm (19")
- Tomas RJ45, 8P8C
- Instalación de cables mediante regletas LSA, codificadas por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable mediante cierres rápidos
- Conexión de montaje sin herramientas
- Características técnicas:
- Material de la toma RJ45: ABS UL 94V-0
- Pinza de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronce fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el enchufe y la clavija
- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ANSI/TIA 568-2.D, ISO/IEC- 11801, EN 50173)
- Ciclo de acoplamiento: > 750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- De conformidad con las normas IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Aceptación de conductores: conductores rígidos y flexibles 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 miliOhmios
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)

Attributes


- Categoría: CAT 6


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	2.80	53.50	31.30	23.50	39,351.90
Packaging Unit Inside	25	0.28	10.00	14.00	21.00	2,940.00
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	10.00	10.50	210.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.50	1.20	2.50	115.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

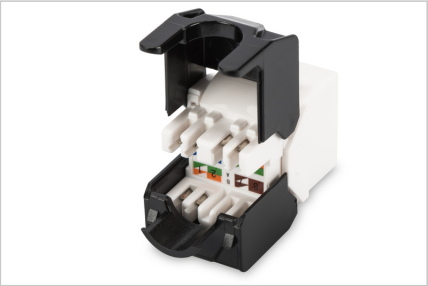

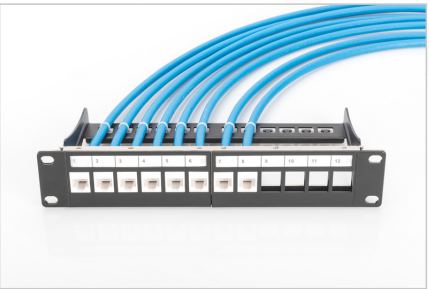

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com