DIGITUS® CAT 3 ISDN schakelpaneel, onafgeschermd

DN-91325-1

EAN 4016032269007



CAT 3 ISDN patchpaneel, niet afgeschermd, 25-poorts RJ45, 8P4C, LSA, 1U, rekgemonteerd, grijs, 482x44x109

De ISDN patchpanel van DIGITUS® is verkrijgbaar als 25- of 50-poorten versie. Met de 1,5 mm gegalvaniseerd koudgewalst staal zijn ze perfect geschikt voor de 19" kastmontage.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor kabel AWG 22-26 doorsnede
- Behuizingsmateriaal: SECC, 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110
- Niet afgeschermde RJ45 vrouwelijke connectoren, 8P8C
- Niet afgeschermde RJ45 vrouwelijke connectoren, 8P8C
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,3µ
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Materiaal LSA contact: Fosforbrons met 50 µ vertinning over 60 µ Ni-coating
- Materiaal printplaat: FR4, UL 94V-0, 1,45mm dikte
- Insteekkracht: ⊠ 30 N
- Plug cycli: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C ... +70°C
- Maximale stroombelasting: 1A bij 50 °C
- Isolatieweerstand > 500 MOhm
- Kleur: Grijs (RAL 7035)


Attributes

- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 25
- Categorie: CAT 3

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.46	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	5.20	51.30	14.80	3,948.05
Packaging Unit Single	1	1.45	51.50	5.50	10.50	2,974.12
Net single without Packaging	1	0.96	10.00	48.20	4.30	5,610.00

More images:

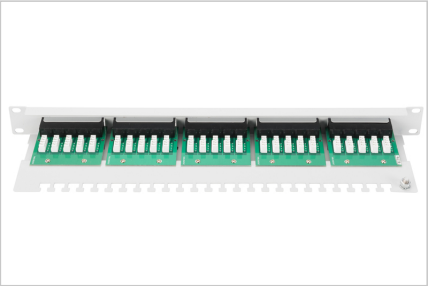

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com