DIGITUS® Półka do montażu stałego w szafach 483 mm (19")

DN-97610

EAN 4016032275091

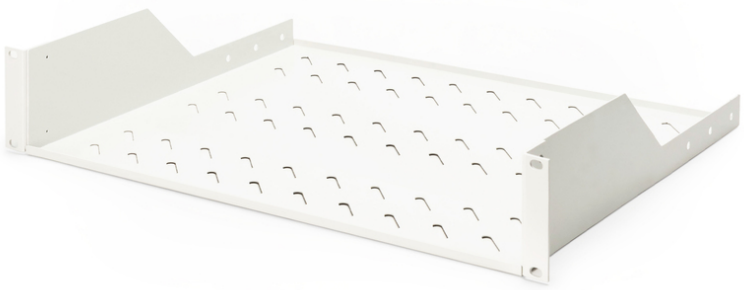

Półka stała 19", 2U, gł. 349 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w kpl.

Półki do montażu stałego można łatwo instalować na przednich profilach montażowych 483 mm (19") szafy sieciowej i serwerowej 483 mm (19"). Stabilna, perforowana blacha o dużej nośności stanowi optymalną powierzchnię nośną dla komponentów, które nie pasują do rozmiaru 483 mm (19").

- Instalacja stała
- Wytrzymała, perforowana blacha
- w tym materiał montażowy
- Montaż 2-punktowy (przednie szyny profilowe 19")

Atrybuty

- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 25 kg
- Typ półki: Montowana na stałe
- Wysokość [U]: 2
- Pasuje do głębokości szafy: ⊠ 450 mm
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	11.45	50.00	37.00	54.00	99,900.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.29	35.40	51.30	9.30	16,889.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.29	35.40	51.30	9.30	16,889.00
Netto bez opakowania	1	1.80	35.20	48.30	8.80	7,360.00

Więcej zdjęć

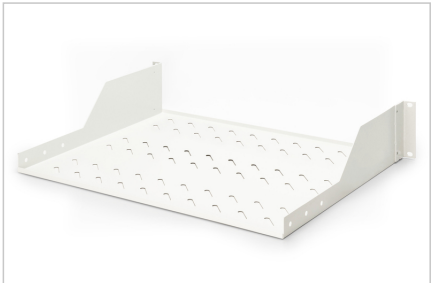







Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com