

DIGITUS® Cavo di collegamento USB-A - Mini-B, 1 m

AK-300108-010-S

EAN 4016032282891



Cavo di collegamento USB 2.0, tipo A - mini B (5pin) St/St, 1,0 m, compatibile con USB 2.0, nero

Per il collegamento di dispositivi finali USB esterni (con presa mini B (5 pin), ad esempio lettore MP3, telefono cellulare o alloggiamento per disco rigido esterno) all'host USB (ad esempio PC, notebook o hub USB). Velocità di trasferimento fino a 480 Mbps (alta velocità).

Consente di collegare in modo affidabile e veloce i dispositivi USB esterni al PC, anche su lunghe distanze.



Attributes

- Assortimento: Cavi USB
- AWG: 28

- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Conformità USB: USB 2.0
- Connettore 1: Spina USB A
- Connettore 2: Spina mini USB B, 5-pin
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Materiale fili: CU
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1 m
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	20.00	40.00	38.00	23.00	34,960.00
Packaging Unit Inside	10	0.40	35.00	25.00	3.50	3,062.50
Packaging Unit Single	1	0.04	18.00	15.00	2.00	540.00
Net single without Packaging	1	0.03	12.50	12.00	1.50	0.00

More images:

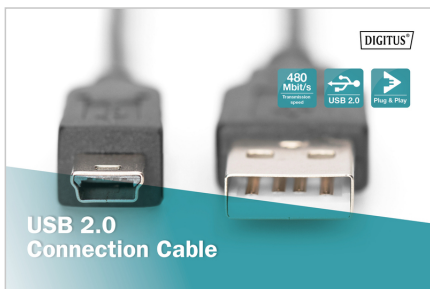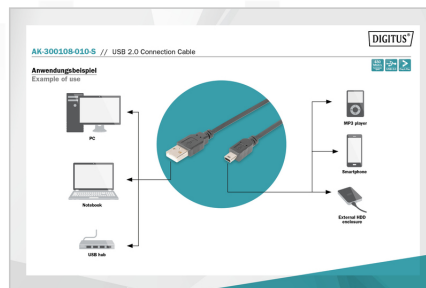

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com