

# Digitus® Cavo di collegamento USB 2.0

AK-300110-018-S

EAN 4016032282969

**Cavo di collegamento USB 2.0, tipo A - micro B St/St, 1,8 m, conforme a USB 2.0, nero**

Per il collegamento di dispositivi USB esterni (con presa USB micro B, per esempio lettore MP3, cellulare o custodia esterna per HDD) all'host USB (ad esempio PC, Notebook o Hub USB). Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps (High-Speed).

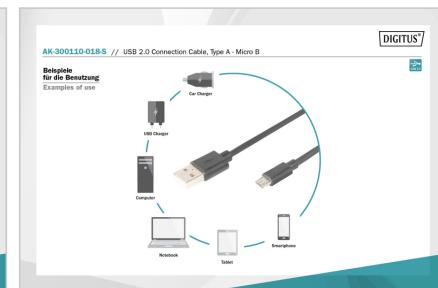
**Fornisce una connessione affidabile e veloce dei dispositivi USB esterni con il PC, anche su lunghe distanze.**

**Attributes**

- Assortimento: Cavi USB

- AWG: 28
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Conformità USB: USB 2.0
- Connettore 1: Spina USB A
- Connettore 2: Spina micro USB B
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Materiale fili: CU
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1.8 m
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	300	13.28	25.00	45.00	32.00	36,000.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	10	0.44	23.00	40.00	5.00	4,600.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.04	21.00	11.50	0.50	120.75
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.04	11.00	10.50	1.50	0.00

**More images:**

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com