

# DIGITUS® Câble d'adaptateur DisplayPort

AK-340401-001-S

EAN 4016032289265



## DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+5) M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1 compatible, CE, bl

Ce câble HD numérique sert notamment au raccordement d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur doté d'une interface DP à un écran DVI, un vidéoprojecteur, un écran LCD/TFT, un téléviseur au moyen d'un câble DVI.

### Idéal pour les lectures vidéo en continu, les jeux ou l'élargissement du poste de travail

- Supporte jusqu'à 1080p à 60 Hz
- Supporte les signaux numériques Full HD et DVI-D Single Link. (18+1)
- Conducteurs en cuivre, blindés par feuille et par tresse pour une robustesse et une connexion fiable
- Plug and Play, pas de pilote supplémentaire nécessaire
- Attention ! La prise DVI supporte l'accueil de 24+5 connecteurs, mais ne transmet que des signaux DVI-D Single Link 18+1 en résolution Full HD.
- Supporte DisplayPort 1.1
- Bande passante : 6,75 Gbps (2,25 par canal, 225 MHz)
- profondeur de couleur : 36bit (12bit par canal)
- Alimentation électrique via le DisplayPort
- Entrée : DisplayPort mâle, 20 broches
- Sortie : DVI femelle, (24+5)
- Résolutions : 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)
- température de fonctionnement : 0°C à +45°C

- Humidité de fonctionnement : 10% à 80% RH (sans condensation)
- Température de stockage : -10°C à +80°C
- Humidité de stockage : 5% à 90% HR (sans condensation)
- Puissance absorbée : 300 mW
- longueur totale du câble : 15 cm
- Couleur : Noir


### Attributs

- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DVI-I (24 + 5)
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 0.15 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	9.70	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.49	40.60	40.60	8.10	13,351.70
Packaging Unit Single	1	0.05	20.00	15.00	1.62	486.00
Net single without Packaging	1	0.04	24.50	4.50	1.50	0.00

## More images:

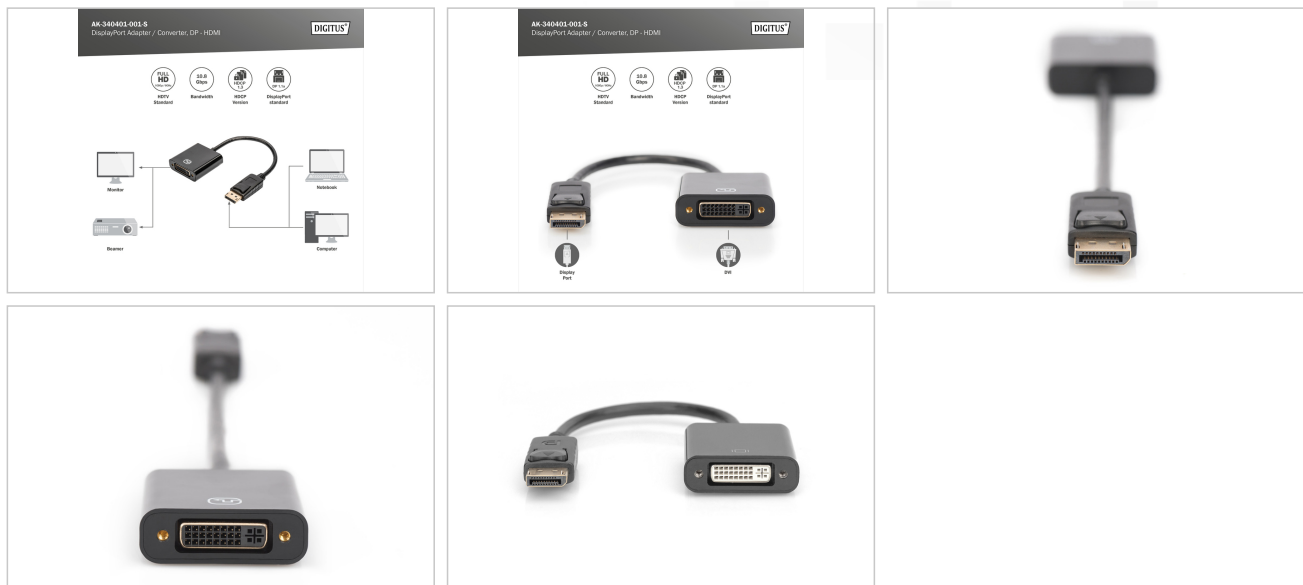

## Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)