

DIGITUS® Cable de conexión DisplayPort, 3m

AK-340102-030-W
EAN 4016032289340



Cable de conexión DisplayPort, mini DP – DP St/St, 3,0 m, con enclavamiento, conforme a DP 1.1a, blanco

Este cable de alto rendimiento para vídeo en alta definición y audio digital es ideal para la conexión de un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini o Mac Pro a un monitor, proyector o a un monitor LDC/TFT con interfaz DP, por ejemplo.

Ideal para conectar dispositivos móviles con pantallas

- Compatible con hasta 1080p con 60 Hz
- Modos de transmisión compatibles: RBR, HBR, HBR2
- Ancho de banda máximo: 10,8 Gbps
- Versión HBR/modo de transferencia: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Versión HDCP: HDCP 1.3


Attributes

- AWG: 32

- Color del cable: blanco
- Conector 1: Mini DP, macho
- Conector 2: DP, macho
- Conector de color: blanco
- Cubiertas: moldeado
- Dispositivo de bloqueo: no disponible
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Estándar HDTV: Full HD
- Filtro de ferrita: no disponible
- Gama: Cables DisplayPort
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 3 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	70	8.40	50.00	33.00	22.50	37,125.00
Packaging Unit Inside	10	1.20	21.00	16.00	3.00	1,008.00
Packaging Unit Single	1	0.12	21.00	16.00	3.00	1,008.00
Net single without Packaging	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

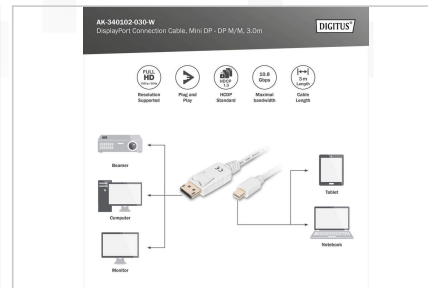

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com