

DIGITUS® Cavo adattatore DisplayPort

AK-340404-001-W
EAN 4016032289548



DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type A M/F, 0.15m, DP 1.1a compatible, CE, wh

Questo cavo digitale audio e video HD è adatto per connettere un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro ad un monitor VGA, Beamer, LCD/TFT o TV al Plasma o LED con un cavo monitor HDMI, per esempio.

Fornisce un peso inferiore dell'interfaccia.

- Supporta fino a 1080p con 60 Hz
- Supporta DP++ Dual-Mode


Attributes

- Assortimento: Cavi DisplayPort
- AWG: 32
- Cappucci: stampato

- Colore cavo: bianco
- Colore connettori: bianco
- Connettore 1: Spina mini DP
- Connettore 2: Connettore jack HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Interblocco: non disponibile
- Materiale fili: CU
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 0.15 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	150	3.90	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.26	40.60	40.60	6.60	10,879.20
Packaging Unit Single	1	0.03	20.00	15.00	1.32	396.00
Net single without Packaging	1	0.02	22.20	2.10	1.20	0.00

More images:

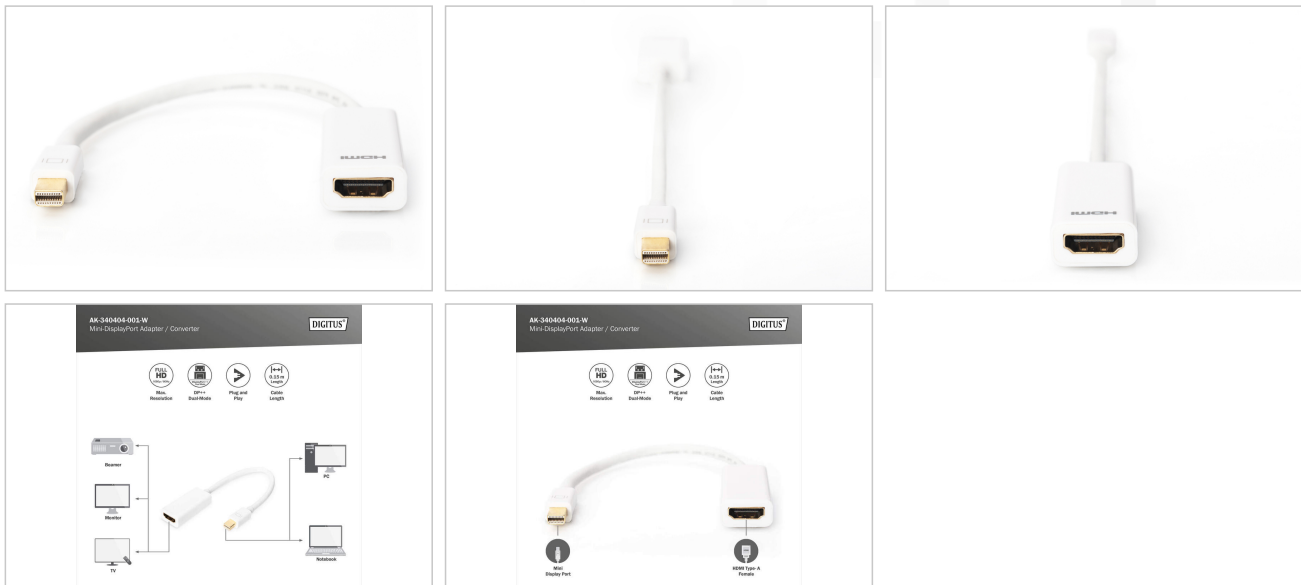

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com