


DIGITUS® Módulo mini GBIC (SFP) industrial, 1,25 Gbps, 0,55km

DN-81010

EAN 4016032307570

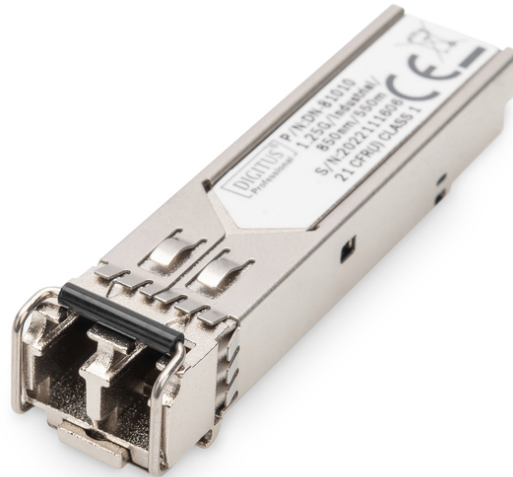

Módulo SFP de 1,25 Gbps, multimodo, industrial ver. Conector dúplex LC, 850 nm, hasta 550 m

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Módulo mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con los siguientes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta calidad y máxima fiabilidad
- Velocidad máxima de datos de 1,25 Gbps
- Cumple la norma IEEE 802.3z Gigabit
- Producto láser de clase 1 según EN 60825-1
- Fácil instalación plug and play
- Compatible con MSA (Multi Source Agreement)
- Conectable en caliente
- Conexión: 1x LC Duplex

- 1000Base-SX - Para distancias cortas
- Longitud de onda: 850 nm
- Potencia de transmisión: mínimo -8 dBm, máximo -3 dBm
- Sensibilidad de recepción: Mínimo -20 dBm
- Para una distancia de hasta 0,55 km
- Adecuado para cables de fibra óptica multimodo de 50/125µm y 62,5/125µm
- Mecanismo de cierre rápido seguro
- Alimentación de 3,3 V
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C - +85 °C

Attributes

- Modo: Multimodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 0,5
- Longitud de onda: 850 nm
- Compatible DDM: no
- Compatibilidad del fabricante: Universal (MSA), Cisco
- Modo de difusión: Unidireccional
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	56.00	39.00	25.00	54,600.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	10.00	7.00	2.00	140.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



SFP Modules							
Product Number	DOM Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
DM-0101	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0102	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
DM-0103	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0104	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
DM-0105	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0106	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
DM-0107	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0108	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
DM-0109	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0110	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
DM-0111	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0112	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
DM-0113	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0114	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
DM-0115	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0116	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
DM-0117	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0118	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
DM-0119	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DM-0120	421000000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	1550nm	0 to 70 °C	

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com